

17 JUN

74707

La firma W. Koreska, de nacionalidad austriaca, domiciliada en Viena (Austria) Wattgasse,48, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Colonias, que se refiere a:"DISPOSITIVO DE ENGANCHE PARA LOS CLICHES DE LAS MULTICOPISTAS".-

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad lo constituye un dispositivo para sujetar los clichés en las máquinas multicopistas, el cual se caracteriza por su facilidad de adaptación a los diversos tipos de multicopistas existentes.-

5

Es sabido que los clichés multicopistas son sujetados a las máquinas reproductoras, con la ayuda de determinados dispositivos, que se han previsto en el cabezal del cliché, como son por ejemplo agujeros, ranuras, elementos con efecto de bisagra, o bien botones a presión, troquelados en el mismo material, que a su vez corresponden con determinados elementos existentes en la plancha de la multicopista, destinada a la sujeción de los clichés o plantillas. Los fabricantes de multicopistas se esfuerzan, desde hace tiempo, en crear determinados dispositivos de sujeción de los clichés, que luego patentan, para de esta forma asegurar, para sí, el monopolio de suministro de dichos clichés, después de la adquisición de la multicopista por parte del cliente. En la práctica, este sistema presenta muchos inconvenientes, tanto para el fabricante

10

15

74707

17 JUN 1941



20 como para el comprador, ya que el vendedor tiene que tener un gran stock de clichés con diversos cabezales de sujeción, - mientras que el comprador se ve obligado a prestar cuidadosa atención en la adquisición del cliché destinado a su multico-
pista.-

25 Por este motivo no han faltado iniciativas, e incluso se han concedido patentes, cuyo objeto no era otro que un - llamado dispositivo universal de sujeción. Un dispositivo de este tipo se compone, por ejemplo de espigas agudas que, con la ayuda de una plancha puesta bajo la acción de un resorte,
30 pinchan y pasan al cabezal de sujeción, por lo que es indife- rente la clase de elemento sujetador previsto en el propio - cabezal. Pero la verdad es, que este dispositivo universal de sujeción, no ha logrado abrirse paso entre la multitud de multicopistas existentes en el mercado.-

35 La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene por objeto dar a conocer un dispositivo de sujeción, que hace po- sible utilizar, para todos, o por lo menos para una gran - mayoría de tipos de multicopistas existentes, el mismo cli- ché, prescindiendo del dispositivo de sujeción previsto para
40 la multicopista.-

Según esta invención, se propone colocar, sobre la plan- cha de sujeción de la multicopista, una plancha adicional, - que por su parte lleva un dispositivo de sujeción para el - cliché, resuelto en forma simple, para que se imponga en el
45 mercado.-

Para demostrar gráficamente la idea del invento, nos re- feriremos a los dibujos adjuntos, que representan;

Fig.1. Vista frontal del dispositivo de enganche del - cliché.-

50 Fig.2. Vista de lado, correspondiente a la frontal de

74707

17 JUN 1953



Fig.1, mostrando ambas la plancha adicional, objeto del modelo que se registra.-

La forma de construcción más apropiada para la plancha -sujetadora, es la siguiente:

55 El dispositivo adicional -1-, que es preferible sea de metal, corresponde, en su longitud, a la longitud de la plancha de sujeción propia de la multicopista, para la que ha sido proyectado.- La tira metálica -1- lleva, en su borde superior, dos o más ganchos, doblados hacia atrás -2- -2'-2"-, cuyo terminal -3- ha sido doblado en forma rectangular, aproximadamente.-

60 Estos ganchos, configurados tal como se ha descrito, se colocarán, según demuestra la Figura 2, sobre el canto de la plancha metálica -6- de la multicopista. Con ello queda cubierto el dispositivo de sujeción propio de la multicopista, sejiéndolo fuera de servicio. La plancha adicional -1- lleva, en su canto superior, un aditamento consistente en un retazo de paño, cuyo fin es introducirse en las escotaduras de los diversos aparatos multicopistas, para poder estabilizar y asentar la plancha adicional.-

65 En su parte frontal, dicha plancha lleva de tres a cinco espigas de suspensión -5-, cuya forma es similar a la de un botón de presión, siendo su altura aproximada de dos milímetros para no dañar el papel de la multicopista, durante la rotación de los rodillos presionadores del papel.- La parte inferior -1'- de la plancha -1- ha sido doblada ligeramente hacia atrás, para dar mayor solidez al asiento de la plancha y no entorpecer al cliché suspendido.-

70 Sobre las espigas de suspensión -5-, que se corresponden con los dispositivos de sujeción más usuales de las multicopistas, se colocarán, a presión, las escotaduras o perforaciones

74707



17 JUN

85

troqueladas en forma de botón a presión, que presenta el cabezal del cliché, las cuales pueden ir provistas de lengüetas a muelle.-Con dicho dispositivo se coloca el cliché, quedando listo para el uso, prescindiendo, en absoluto, del dispositivo propio de sujeción, existente en la multicopista.-

90

Es natural que la plancha o dispositivo adicional pueda estar provisto de cualquier otro medio de sujeción. Pero existe un interés de tipo económico, en escoger un dispositivo de sujeción del sistema más simple y más corriente, para que, de esta forma, no sea preciso tener más que un número reducido de clichés de tipo diverso.-

95

El Modelo de Utilidad por: "DISPOSITIVO DE ENGANCHE PARA LOS CLICHES DE LAS MULTICOPISTAS", cuyo privilegio de explotación para España y sus Colonias, se solicita por un periodo de 20 años, recaerá sobre las particularidades, que se concretan en las siguientes,

R E I V I N D I C A C I O N E S

100

1ª.- "DISPOSITIVO DE ENGANCHE PARA LOS CLICHES DE LAS MULTICOPISTAS" caracterizado por el hecho de que consta de una plancha, preferentemente metálica -1-, cuya longitud corresponde al ancho del soporte propio de la multicopista, la cual presenta, en su canto superior, unos ganchos doblados hacia atrás -2- -2'- -2"-, que se superponen al canto de la plancha de sujeción -6- propia de la multicopista, mientras que en su cara anterior lleva un dispositivo cualquiera para la sujeción de los clichés.-

105

110

2ª.- "DISPOSITIVO DE ENGANCHE PARA LOS CLICHES DE LAS MULTICOPISTAS" según la reivindicación 1ª, caracterizado por el hecho de que el dispositivo de sujeción del cliché previsto en la cara frontal de la plancha adicional, consiste en varios botones a presión -5-, de unos dos milímetros de altura aproximadamen-

74707

17 JUN



115 te, y dispuestos a intervalos regulares, sobre los cuales se colocan a presión, los taladros o las escotaduras correspondientes, previstas en la cabeza del cliché, o bien pueden deslizarse por encima de dichos botones.-

3ª.- "DISPOSITIVO DE ENGANCHE PARA LOS CLICHES DE LAS MULTICO-
120 PISTAS". Tal como se ha descrito y demostrado en los dibujos adjuntos.-

Consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas en una sola cara.-

Barcelona a 17 de Junio de 1959



P.A. de W. Koreska.-

JUAN B. RENTER RIDAURA



17 JUN

74707

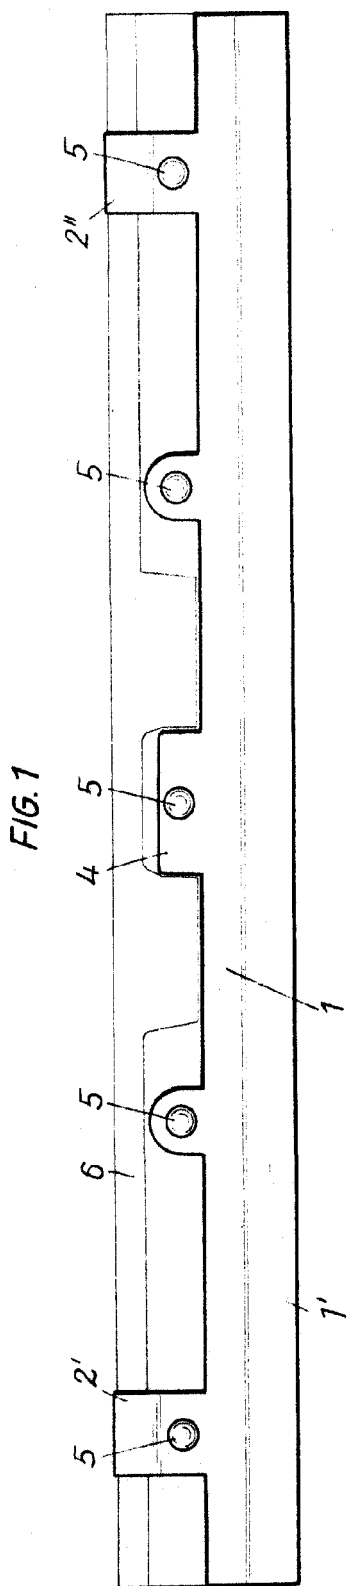

Escala variable

Barcelona 14 Junio 1959
 P. F. Juan B. Penier
 Juan B. Penier Pidaura