



12 FEB 1960

78786

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "RASPACALLOS PERFECCIONADO", a favor de DON FRANCISCO CAS
TELLVI BLAY, domiciliado en BARCELONA, calle de Londres, núm.
170, 2º, 1ª.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un raspacallos perfeccionado.

- Consiste esencialmente en un elemento laminar recto de extremo ligeramente curvo con una oquedad en dicha parte curvada, de paredes inclinadas donde se fija un elemento cortante de posición desplazable para ofrecer una mayor o menor profundidad de corte al aumentar ligeramente su parte de filo saliente por la parte inferior. Dicho extremo curvo actúa a modo de patín deslizando sobre la superficie de la piel, y
- 5.
10. pone en contacto el filo cortante con la misma al hallar sobre



77786

esta superficie de piel una parte dura, tal como un callo, de forma que la parte de filo rae esta zona efectuando un raspado o ligero corte superficial en dicha zona.

5. Esta herramienta presenta la ventaja de que al ser el corte efectuado muy superficial no efectúa herida durante su empleo, tal como ocurre con el empleo de hojas de afeitar, u otros elementos cortantes durante el raspado de los callos.

10. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización, que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

La figura 1, muestra el raspador en vista lateral con su parte extrema curvada seccionada longitudinalmente, y

15. La figura 2, muestra el conjunto visto en planta por la parte superior.

20. Haciendo referencia a las figuras, es de observar un brazo laminar rígido 1 con extremo final 2 doblado constituyendo patín, comprendiendo en esta parte 2 una oquedad 3 pasante de paredes inclinadas comprendiendo en la pared enfrentada al brazo 1 una cuchilla 4 de filo saliente por la parte inferior de la oquedad, cuya cuchilla presenta un orificio coliso 5, y está fijo sobre la pared por un tornillo 6, el cual la presiona contra la pared de la oquedad 3 manteniéndola en posición
25. rígida. Cuando se desea modificar la profundidad de corte del filo de la cuchilla 4 basta aflojar el tornillo 6 y desplazar esta cuchilla hacia adelante o hacia atrás, según se desee que el raspado sea más o menos profundo, bastando una vez colocada la cuchilla volver a apretar el tornillo para que la misma quede
30. inmóvil.



78786

12

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba.

5. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10.

1. Raspacallos perfeccionado, que se caracteriza esencialmente por comprender un elemento laminar recto ligeramente doblado en su extremo, con una oquedad en su zona de doblado, de paredes inclinadas, comprendiendo en la pared inclinada enfrentada al elemento laminar una cuchilla saliente por la parte inferior de la oquedad por su zona de filo de forma que al pasar la herramienta por la epidermis raspa las zonas duras que encuentra a su paso, siendo la cuchilla fija o comprendiendo sobre la misma un orificio coliso por la que se sujeta a la herramienta por atornillado, permitiendo al aflojar el tornillo el desplazamiento de la zona de corte según la profundidad de raspado deseada.

15.

20.

2. Raspacallos perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres láminas mecanografiadas por

25.

78786

12 FEB



12 FEB 1960

una sola de sus caras, acompañadas de una hoja de dibujos.

Madrid, a 12 FEB. 1960

FRANCISCO CASTELLVI BLAY

p. a.

COMISION NACIONAL

[Handwritten signature]

G/m.m.



Fig. 1

78786


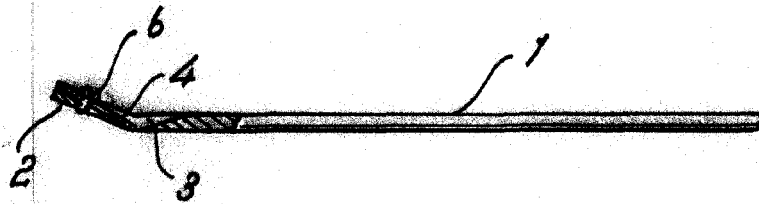


Fig. 2

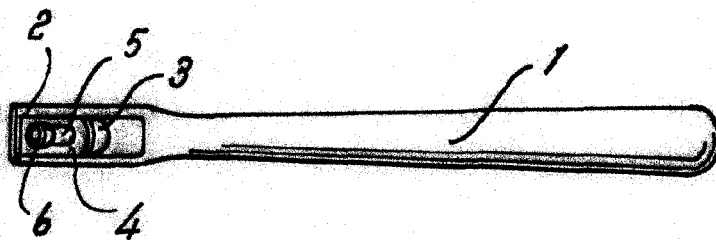

Madrid, 12 FEB. 1960
Jaime Isern

p.p.
[Signature]