

Nº 81804

81804



MEMORIA DESCRIPTIVA que forma parte integrante del MODELO DE UTILIDAD cuyo registro en el de la Propiedad Industrial se solicita en España a favor de D. Francisco Martín Margalet, de nacionalidad española, domiciliado en Madrid, por CAJONERA-
+CARGADERO PREFABRICADA PARA PERSIANAS ENROLLABLES-

Las persianas enrollables que se colocan en los huecos de las edificaciones, exigen para su manipulación disponer en la parte superior de esos huecos un cargadero destinado a recibir la persiana cuando se enrolla para dejar libre el hueco.

5 Estos cargaderos hay que fabricarlos en cada caso, estableciendo nichos de alojamiento mediante el empleo de rasillas y angulares y al mismo tiempo se hace necesario la colocación de cipialzados, registro de madera y sus correspondientes tapas de táblex o contrachapado.

10 Igualmente son necesarias la colocación de nudillos y cojinetes para apoyo de las persianas.

Todo ésto significa un gasto de material y mano de obra, que se elimina con las cajoneras objeto del presente modelo de utilidad.

15 Como su enunciado indica, este modelo de utilidad se contras a una cajonera prefabricada, lo que reporta la ventaja de que, como quiera que pueden fabricarse en toda clase de medidas, basta su fijación, lo que constituye una obra de sencilla y económica ejecución, suprimiendo todas las restantes obras de
20 fábrica, que en otro caso son imprescindibles.

Permite además la fabricación con materiales baratos, mucho más que los empleados usualmente en la construcción de las cajoneras conocidas, como por ejemplo, con hormigón pretensado, llegándose hasta una economía del 65%.

25 La cajonera objeto de este modelo de utilidad, está constituida por un cuerpo prismático rectangular que constituye el alojamiento de la persiana una vez enrollada y en cuyo interior se aloja igualmente el eje o cuerpo cilíndrico que ha de



recibirla persiana, terminado en los tambores correspondientes para enrollado de la cinta que constituye el mando de la persiana para su funcionamiento.

5 En la cara inferior de esta prisma se dispone la abertura de salida de la persiana y en la cara que constituye el frente del prisma se establece una zona libre, con un marco en todo su perímetro para permitir la colocación de táblex u otro material en forma conveniente a los efectos de decoración y juego con la habitación e igualmente para que sirva de abertura para poder alcanzar el interior de la cajonera a los efectos de colocación de persianas, reparaciones y demás operaciones.

10 El dibujo adjunto muestra el ejemplo de ejecución de la cajonera, vista en corte transversal a su eje.

15 Con las letras A y B se han señalado los planos posterior y superior de la cajonera y con D el inferior, en el que se practica la abertura C para paso de la persiana.

20 En la parte opuesta a la cara A se ha señalado con E el marco destinado a recibir y mantener la cara frontal del prisma, desmontable, F.

La línea circular de trazo interrumpido indica la posición de la persiana enrollable.

En el centro se ha dibujado el cojinete de giro del eje sustentador de la persiana.

25 Como queda consignado esta cajonera podrá fabricarse en cualquier material apto, incluso con hormigón pretensado.

REIVINDICACIONES.

30 1ª.- Cajonera-cargadero prefabricada, para persianas enrollables, caracterizada por el hecho de estar constituida por un prisma rectangular cuyo plano inferior lleva una abertura para salida de la persiana y aloja en su interior el eje, cojinetes y tambores de enrollamiento de la cinta de mando de la persiana, quedando la cara anterior libre y provista de un

alojamiento en su perímetro, formado con una pestaña para recibir y mantener la tapa frontal de cierre, que es movable, siendo toda la cajonera prefabricada, para su colocación, sin otra operación que la de sostén, en el lugar correspondiente lo que elimina todo trabajo de fábrica en el lugar de colocación.

2*.- CAJONERA-CARGADERO PREFABRICADO PARA PERSIANAS ENROLLABLES=


Madrid, 24 JUN 1960

P.A.



[Handwritten signature]

81804

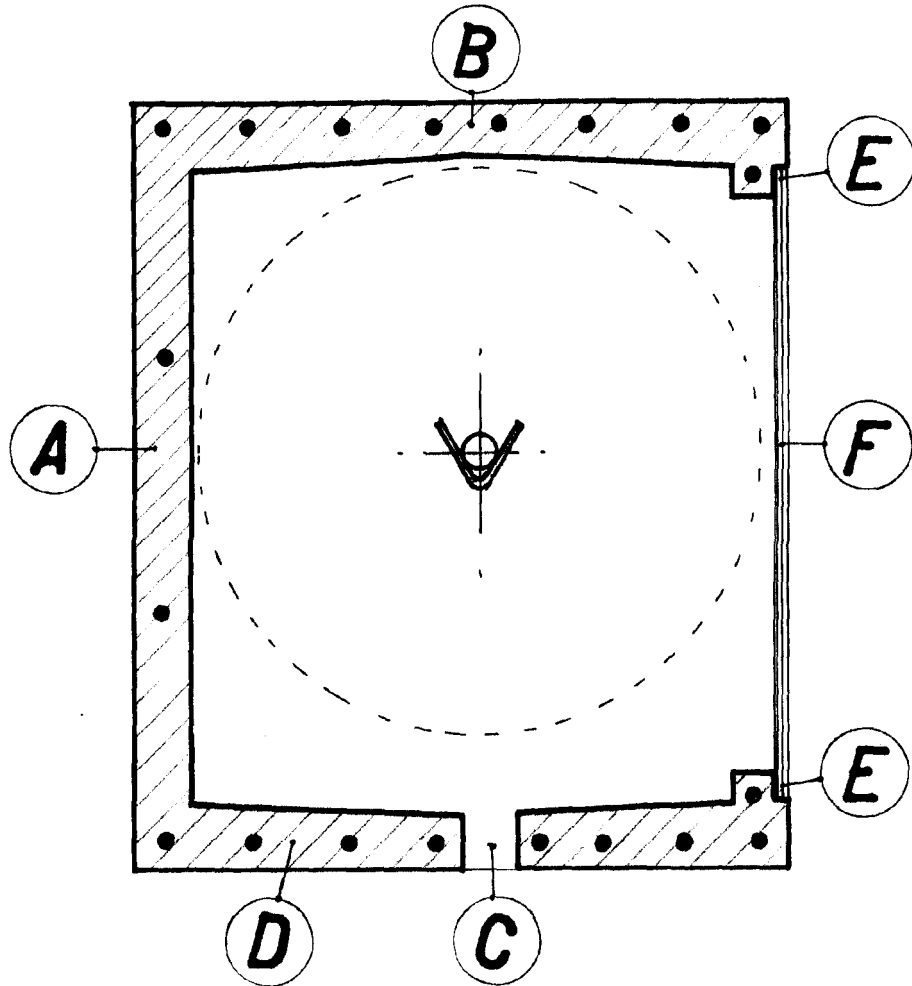

· ESCALA · VARIABLE :

PA
[Handwritten signature]