

95187



MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. Rómulo Riera Torras, de nacionalidad española, residente en CASSA DE LA SELVA (Gerona), c/. Progreso, nº. 23.

p o r

==;==;==;==; "NUEVA AGUJA IMPERDIBLE" ==;==;==;==;==

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

En el presente Modelo de Utilidad vamos a referirnos a una nueva aguja imperdible.

Con la nueva aguja imperdible objeto de este Modelo se consiguen unas ventajas considerables con respecto a otras agujas similares actualmente conocidas.

Uno de los principales inconvenientes que presentan las agujas imperdibles existentes en el mercado, reside en su facilidad de apertura en contra de la voluntad de la usuaria. Este inconveniente tiene particular importancia cuando se utilizan las citadas agujas para la re-

5

10



tención o sujeción de las prendas de niños o niñas de corta edad.

15 Es sobradamente conocido que a pesar del mucho cuidado de las madres, en muchos casos logran los usuarios infantiles, abrir las agujas, ya sea con sus manos o bien con sus movimientos repetidos.

20 Este inconveniente y las consecuencias de posibles heridas de menor o mayor importancia, causadas por la aguja abierta, se subsanan de una manera total y segura con la nueva aguja imperdible que se solicita.

25 Consiste esencialmente esta nueva aguja en dotar al capuchón de cierre de un capuchón suplementario superpuesto y axialmente móvil, provisto este segundo capuchón de un saliente central que hace tope en su desplazamiento contra el capuchón de la aguja, mientras que cuando está situado en su posición de cierre o sea en el extremo inferior de su recorrido, obtura totalmente la apertura de la aguja, por interceptar su paso de salida mediante el tope central antes mencionado.

30 Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida se acompaña un dibujo que nos muestra un ejemplo de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin caracter limitativo alguno.

35 En dicho dibujo se representa en la figura -1- una vista enalzada de la nueva aguja en posición cerrada o de utilización y en la figura -2- una vista de la misma, en posición de abertura, indicándose sus distintas partes  
40 con la enumeración siguiente:



- 1- brazo fijo de la aguja
- 2- brazo móvil de la misma
- 3- cabeza o capuchón de la aguja
- 4- prolongación central de un lado de la cabeza -3-
- 45 -5- capuchón complementario superpuesto sobre la cabeza  
-3- y
- 6- saliente o tope central interior del capuchón -5-

Para la utilización de esta nueva aguja imperdible, se sube en primer lugar el capuchón complementario -5-, quedando en la posición indicada en la figura 2ª, presio-  
50 nando luego la aguja en su parte móvil -2- para abligarla a salir del interior de la aguja, salida que es factible por pasar el extremo de la aguja móvil -2- junto al intersticio dejado por el capuchón -5- al ser desplazado  
55 hacia arriba.

Una vez efectuada dicha operación, se procede a efectuar la sujeción deseada de forma similar a la de otras agujas corrientes y una vez efectuada la sujeción correspondiente, se baja el capuchón -5- hasta quedar colocado  
60 en la posición indicada en la figura 1ª, o sea superpuesto sobre la cabeza -3- de la aguja imperdible, en cuya posición los dos salientes centrales interiores -6- del capuchón complementario -5-, obturan totalmente el paso de salida de la aguja, imposibilitando por completo la  
65 abertura de la misma, en contra de la voluntad del usuario, por ser imprescindible volver a subir el capuchón -5- para poder abrir la aguja.

Como se comprende fácilmente esta nueva aguja imperdible resulta de una seguridad absoluta y de una facilidad de funcionamiento practicamente insuperable, con to-  
70



das las ventajas que dichas cualidades le infieren.

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de esta nueva aguja imperdible se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materiales, siendo también posible la introducción de variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente

75

N O T A  
= = = =

80

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad son:

85

1ª.- Nueva aguja imperdible caracterizada porque sobre la cabeza o capuchón de la aguja, se ha superpuesto un capuchón complementario, parcialmente desplazable en sentido longitudinal, presentando dos salientes centrales convergentes en su parte interior, los cuales en su desplazamiento hacen de tope contra el extremo superior de la cabeza de la aguja, mientras que en su desplazamiento en sentido contrario, dichos salientes obturan por completo el paso de salida de la cabeza de la aguja.

90

2ª.- "NUEVA AGUJA IMPERDIBLE".

Esta Memoria consta de CUATRO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 92 líneas.

Madrid, 21 de Septiembre de 1962

Por autorización del interesado.-

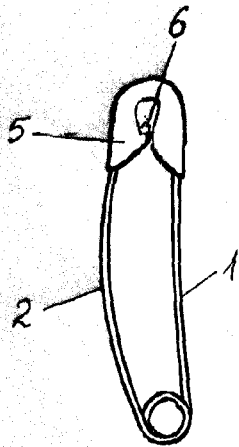


Fig. 1

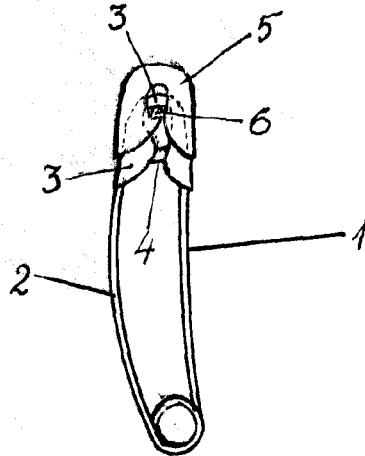


Fig. 2

Escala variable  
Madrid - Septiembre 1962