



1953

00901

PATENTE  
DE  
REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

por "Un envase con nuevo dispositivo de cierre" - - - - -  
a favor de: G. DE ANDRÉS METALGRAF ESPAÑOLA, Sociedad Anóni-  
ma, de nacionalidad española, domiciliada en BARCELONA, Vía  
Layetana, nº 12.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva se refiere a una patente  
de registro como modelo de utilidad de un envase con nuevo  
dispositivo de cierre que permite la apertura del mismo por  
simple tirado y apartado manual de un anillo elastómero apri-  
sionado entre los bordes respectivos de las porciones tapa  
5 y cuerpo contenedor, el cual está constituido por tener una  
configuración especial que presenta tales bordes en corres-  
pondencia entre sí de manera que aportan a lo largo de toda  
su sección perimétrica de ajuste una configuración curvilínea  
10 en la cual se ajusta un anillo elastómero, provisto de una  
lengüeta, constituyendo en conjunto un cierre hermético, la  
apertura del cual se logra tirando de dicha lengüeta que se-

99201

23 ABR.



- 2 -

bresale de la especificada sección de ajuste.

5           Está por ello caracterizado el envase con nuevo dispositivo de cierre que constituye el modelo, por el hecho de que presenta en todo lo largo del borde de la tapa una pestaña doblada fuertemente pero sin llegar a constituir cierre e agrafadura con el cuerpo contenedor, y en todo a lo largo del borde superior del cuerpo contenedor asimismo una pestaña curvilínea que se proyecta hacia el exterior, sobre la cual se asienta la tapa de manera que entre las dos pestañas curvilíneas queda formado un espacio o cavidad en el que es introducido un anillo de forma especial que se ajusta a hermeticidad entre las superficies curvilíneas exterior e interior correspondientes respectivamente a la pestaña de la tapa y a la pestaña del cuerpo contenedor, las cuales mantiene firmemente unidas a través de él. Este anillo posee una lengüeta para permitir su sujeción manual en el acto de apertura la cual se logra simplemente tirando de la misma de manera que el anillo se aparte de la cavidad en que ha sido introducido, cesando con ello, en consecuencia, la unión entre la tapa y el cuerpo contenedor del envase.

10

15

20

25           La descripción de un caso de ejecución práctica de un envase configurado con el nuevo dispositivo de cierre cuya existencia caracteriza al modelo, representado tan solo a título de ejemplo que no es absolutamente limitativo de forma ni de dimensiones en el adjunto dibujo permitirá hacerse perfecto cargo tanto de la estructuración del envase de que se trata como de la fácil y perfecta manera de poder efectuar la apertura.

La figura 1 del dibujo es una vista general en perspecti-



va del envase dado como ejemplo con una parte angular correspondiente a las pestañas de la tapa y cuerpo contenedor rota, la figura 2 es una vista en alzado y en sección del envase. Representando ambas figuras el envase en su disposición de cerrado.

5  
10  
15  
20  
Como se ve perfectamente en tales figuras, el envase con nuevo dispositivo de cierre que constituye el modelo se compone de una tapa 1 provista a lo largo de todo su borde de una pestaña 2 de sección curvilínea doblada fuertemente pero sin llegar a constituir cierre o agrafadura con el cuerpo contenedor 3, el cual a su vez posee asimismo en todo su borde superior una apertura curvilínea 4 proyectada hacia el exterior, configurada de manera que su curvatura coincida con una parte de la que interiormente presenta la pestaña 2 de la tapa 1 permitiendo así el asiento perfecto de esta última en el cuerpo contenedor 3, a la vez que constituye con el resto de la misma una cavidad periférica en la cual se introduce un anillo 5, de material elastómero, provisto de una lengüeta 6, arreglado de manera que queda herméticamente ajustado uniendo en la manifestada relación fijamente entre sí la tapa y cuerpo contenedor obteniéndose con ello un cierre hermético perfecto del envase.

25  
Para la apertura del envase basta sujetar manualmente la lengüeta 6 y tirando de ella apartar el anillo de la cavidad periférica lo que motiva la liberación de la tapa 1 respecto al cuerpo contenedor 3 del envase y su posible separación.

Podrán ser variables sin que se altere la esencialidad del modelo las formas y las dimensiones que se den a los envases y anillos fabricados en cada caso particular de ejecu-



ción del mismo, los materiales que se empleen en su constitución, la forma de fabricación, que puede ser por moldeo, embudadura u otra cualquiera según los casos.

5 Igualmente podrán variar cuantas circunstancias puedan concurrir con carácter accidental, accesorio o secundario tanto en la fabricación de los envases como en su utilización siempre que no alteren la esencialidad del modelo perfectamente definida por lo detalladamente descrito.

#### N O T A

10 Por la patente de registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

15 1.- Un envase con nuevo dispositivo de cierre, caracterizado por el hecho de que la tapa posee a lo largo de su borde una pestaña doblada fuertemente que se asienta sobre el cuerpo contenedor quedando adyacente parte de su superficie interna con la superficie de una pestaña de menor extensión pero igual configuración que presenta dicho cuerpo contenedor en todo lo largo de su borde, a la vez que entre ambas pestañas queda conformada una cavidad en la cual se introduce ajustadamente un 20 anillo de material elastómero que mantiene firmemente unidas entre sí las superficies adyacentes de las pestañas formando conjuntamente con éstas el cierre hermético del envase.

25 2.- Un envase con nuevo dispositivo de cierre, tal como el especificado en 1, caracterizado por el hecho de que el anillo está provisto de una porción integral saliente o lengüeta para facilitar su extracción de la cavidad en que está ajusta-



do en el momento de apertura del envase.

3.- "Un envase con nuevo dispositivo de cierre".

Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 23 de Abril de 1963.

P. p. de: G. DE ANDRÉS METAGRAF ESPAÑOLA,

Sociedad Anónima,

J. BONEF DEL RIO  
P. P.

23



99201

FIG. 1

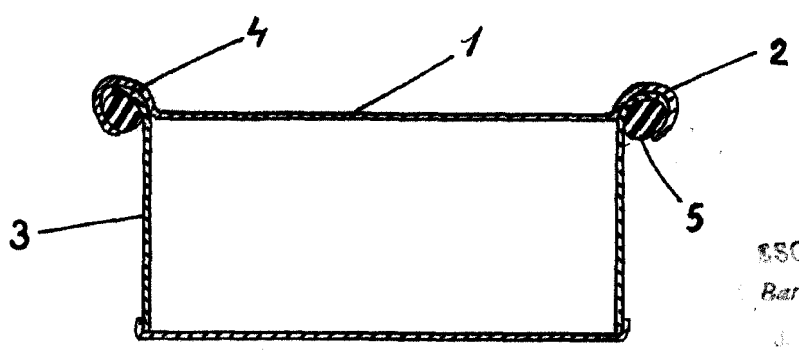
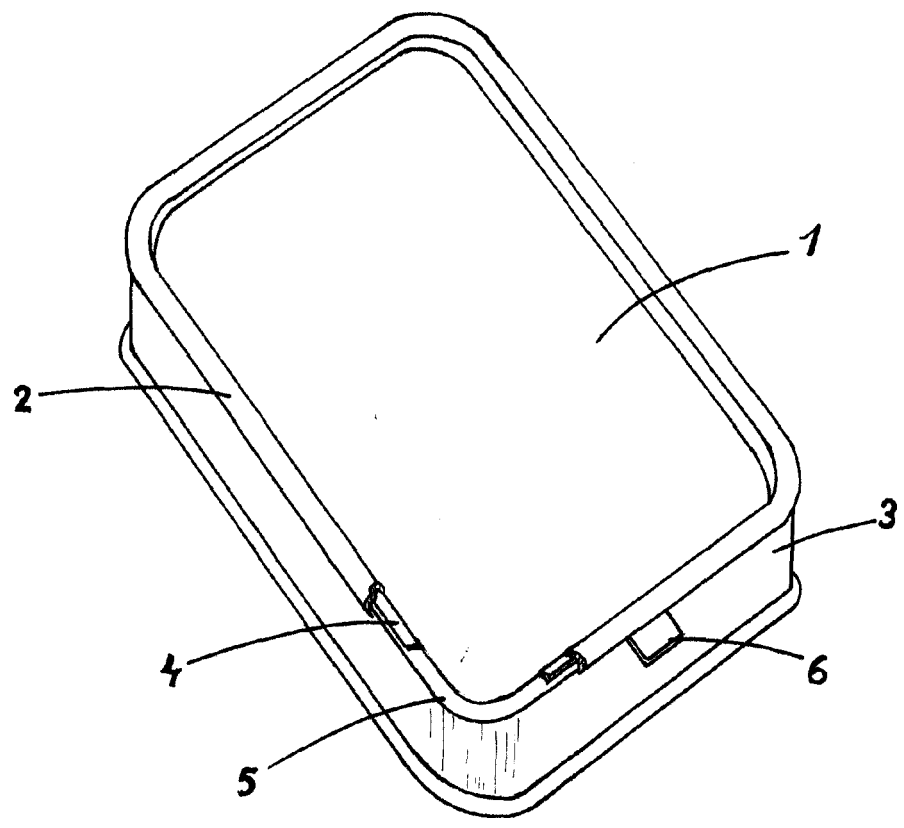


FIG. 2

ESCALA 1:1  
Barcelona 23 ABR 1983  
J. BONET DEL RUIZ