



PATENTE DE INVENCION

por 20 años

por el producto industrial "ALPARGATA CON LA SUELA COSIDA INTERIORMENTE CON ALAMBRES DOBLADOS EN FORMA DE U", a favor de Don Luis Comellas Roset, domiciliado en Manresa.

= = = = =

MEMORIA DESCRIPTIVA


De dos maneras generalmente se confeccionan las alpargatas y principalmente las de suela de goma o cuero, y son cosidas o clavadas; el cosido, - es una primera solución y quizás la mas elegante y menos peligrosa para el pié, pero tiene el grave defecto de su poca duración; el cordel que cose se desgasta y descompone y se desune la suela, del - corte de la alpargata.

El clavado dura mas y es mas económico por poderse hacer mejor mecanicamente pero facilmente daña el pié pues la cabota del clavo sobresale facilmente y es molesto; no es tampoco muy duradero porque la cabota coge una porción de lona a su alrede-

dor, pero, con la humedad y sudor el clavo se enmohece y descompone la lona y ésta pierde su consistencia y deja escapar el clavo.

El recurrente ha ideado una nueva alpargata tanto o mas económica que la clavada pero sin sus inconvenientes.

La Fig. 1 representa la suela -S- y la parte de corte de lona -L- que se une a aquella, visto por dentro el pié. Los clavos están ventajosamente substituidos por un alambre -C- doblado en U con sus extremos afilados. Es este alambre suficiente-mente resistente para penetrar dentro de la goma pero en cuanto toca un cuerpo mas duro tal como la mesa sobre la que se apoya la suela al efectuar la operación del cosido se dobla y rablona con lo que quedan muy solidamente unidas suela y lona, véase Fig. 2. Con esta disposición ya se logra la ventaja de que el alambre coge mayor porción de lona pero, el inventor para evitar el contacto de hierro enmohecido y lona que determina el desgarrre de ésta, hace pasar por dentro las dos patas de la U un simple cordón o cordel -T- que evita este contacto y asi aunque haya una parte alrededor de cada pata que se estropee queda otra entre las patas del alambre que se mantiene sólida.

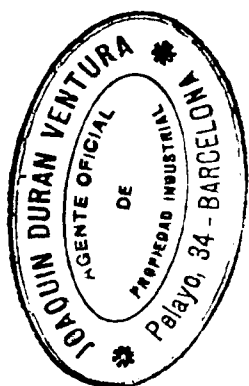

N O T A

Se reivindica como objeto de esta Patente de Invención:

PRIMERO - Alpargatas de lona con suela de goma o cuero cosidas interiormente con alambres de hierro

dobladas en U y con un cordel o cordón pasado alrededor del perímetro cosido por entre las dos patas de cada U, sirviendo así de aislante para la lona.

SEGUNDO - "ALPARGATA CON LA SUELA COSIDA INTERIORMENTE CON ALAMBRES DOBLADOS EN FORMA DE U".



Sean cuales fueren las circunstancias que concurran con la esencialidad del objeto de la patente definida en las anteriores reivindicaciones.



Consta la presente memoria de tres hojas foliadas escritas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona veintitres de Septiembre de mil novecientos veintiseis.

P. A. de Don Luis Comellas Roset,

J. DURÁN
P. P.

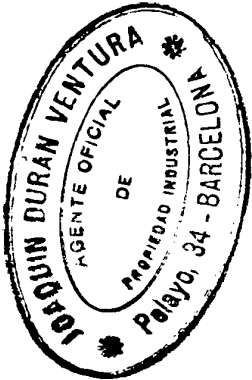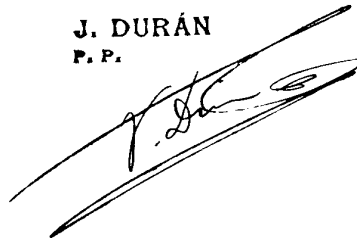

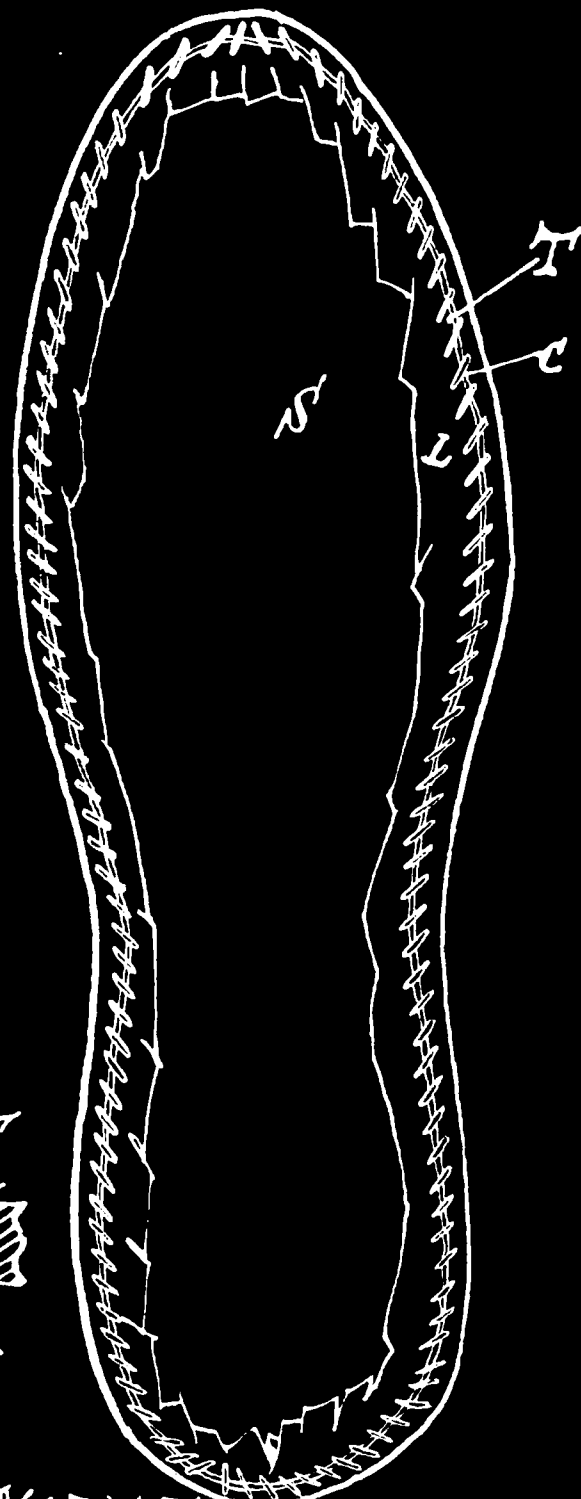

ESCALA VARIABLE FIG. 1

Barcelona 23 Septiembre 1926
 P. A. de D. Luis Comellas Roset
 J. Duran
 p. p.