



1964

104191

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UN MECHERO PERFECCIONADO PARA COCINA", a favor de DON
ANDRES LORENTE ACERO, de nacionalidad española, domiciliado
en Barcelona, Santa Rosalia, 30.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un mechero
perfeccionado para cocina.

Mas concretamente, consiste el modelo en un mechero
especialmente adecuado para el encendido de los hornillos de
5. cocinas o similares, integrado en esencia por una pieza alargada
formada por un cuerpo de plancha embutido, que constituye el
mango de asido y que es a su vez un soporte para las piezas
restantes que componen el mecanismo.

Este mango presenta una expansión sensiblemente centrada
10. que constituye un cojinete de giro para el eje del gatillo, cuyo



104191

accionado determina el avance de una palanca longitudinal, requerida por su extremo posterior por un resorte, mientras que su extremo anterior es adecuado para engatillar, en el movimiento de avance citado, en un rodillo estriado situado en el extremo anterior del mango, el cual rodillo a su vez hace girar, a una rueda moleteada que actúa contra la piedra alojada en un depósito superior haciendo saltar la chispa.

Al soltar el gatillo, el muelle de llamada hace retroceder la palanca, quedando el dispositivo en posición inoperante.

10. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

15. La figura única, representa una vista lateral en alzado del mechero, según el modelo.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un mechero constituido por un cuerpo embutido -1-, de plancha, que lleva alojado en su interior un gatillo -2-, cuyo accionado desplaza a la palanca -3- en sentido longitudinal, engatillando el extremo anterior de la citada palanca en el rodillo estriado -5-, que hace girar a su vez la rueda -6-, que hace saltar la chispa al rozar contra la piedra alojada en el depósito -7-.

25. El muelle de llamada -4-, hace retroceder a la palanca -3- al cesar la acción del gatillo.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba.

30.



FEB. 1964

104191

Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

5.

= . =

10.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

15.

1. Un mechero perfeccionado para cocina, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender una pieza alargada formada por un cuerpo embutido de plancha que constituye el mango de asido y que lleva alojado en su interior un gatillo, cuyo accionado desplaza coaxialmente a una palanca longitudinal, cuyo extremo anterior actúa a modo de trinquete sobre un rodillo estriado situado en la cabeza del mango, el cual rodillo hace girar a una rueda que actúa sobre la piedra, alojada en un depósito superior, provocando las chispas, siendo requerida la palanca por un muelle de llamada al cese de la acción del gatillo.

20.

25.

2. Un mechero perfeccionado para cocina.

30.

Según se describe y reivindica en la presente memoria



104191

descriptiva que consta de cuatro páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 13 FEB. 1964

ANDRES LORENTE ACERO


p. a.

JANIE ISEBN MIRALLES

P. F.



104191

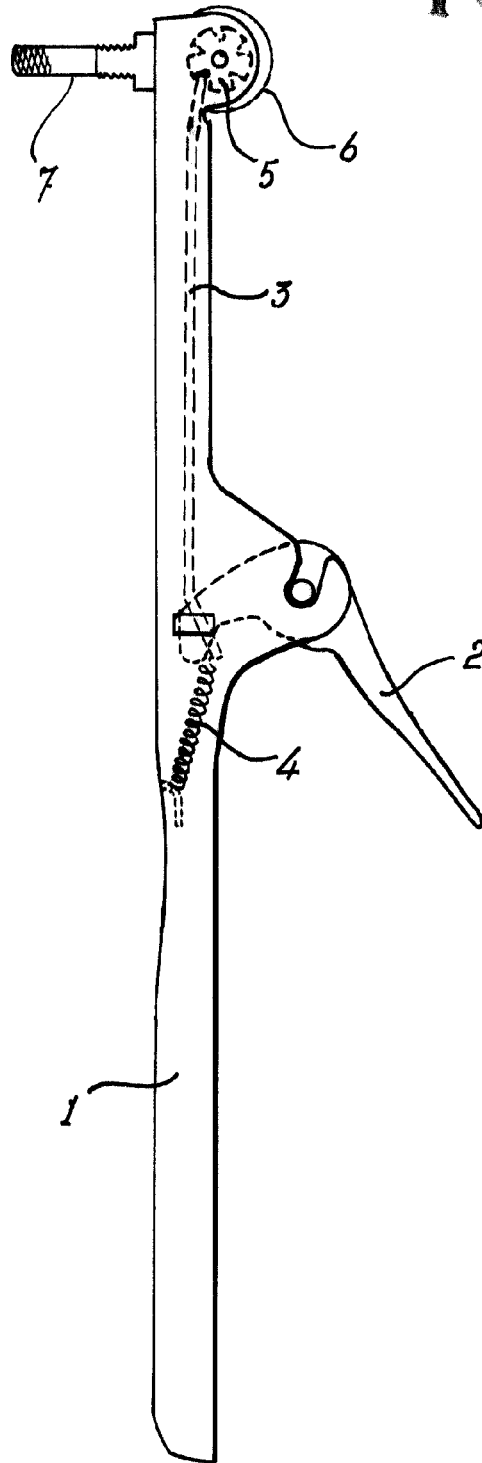

Madrid, 13 FEB. 1964
Jaime Isern

pp. Isern