


111194



111194

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, S.A., entidad española, domiciliada en Barcelona, calle Provenza, 326, por "DISPOSITIVO ARRANCADOR DE TUBÉRCULOS".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un dispositivo arrancador de tubérculos u otros frutos que se encuentren enterrados, especialmente ideado para coplarse a motocultores de conducción a mano.

5. El dispositivo arrancador está constituido esencialmente por una parilla que consta de una pluralidad de perfiles longitudinales que tienden a converger hacia su extremo anterior, mientras que en las proximidades del opuesto están unidos a un perfil en ángulo, distribuidos uniformemente sobre las ramas de dicho perfil, el cual posee
- 10.

1111 94⁸ E



en su vértice dispositivos de acoplamiento al mecanismo de arrastre.

5. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

En dichos dibujos, la figura 1 es una vista en alzado lateral del dispositivo arrancador; y la figura 2 es una vista en planta superior.

10. El dispositivo arrancador de tubérculos está constituido por seis perfiles planos -1- soldados en las proximidades de su extremo posterior, a un perfil -2- que forma ángulo y distribuidos tres a tres sobre cada rama del perfil angular, el cual adopta una posición inclinada hacia adelante. Los perfiles -1- tienden a converger hacia el extremo anterior, de tal suerte que dos de ellos están unidos por dichos extremos, quedando el tercero ligeramente separado de ellos.

20. En el vértice del perfil -2- está soldado un pivote -3- para acoplamiento de la parrilla al tractor, mientras que las orejas -4-, asimismo soldadas a ambos lados del vértice, impiden el desplazamiento lateral de la parrilla.

25. Se comprende fácilmente que el dispositivo arrancador, debidamente impulsado por un motocultor, penetra en la tierra por su extremo anterior, removiéndola debido a la pendiente de la parrilla. La tierra pasa a través de los perfiles -1-, mientras que los frutos, cuyo tamaño es mayor

111194

ENE 1965



de cuatro hojas foliadas escritas a máquina, por una sola cara.


Barcelona, 28 de enero de 1965.

MAQUINARIA E IMPLEMENTOS
AGRICOLAS, S.A.

p.a.




Fig. 1

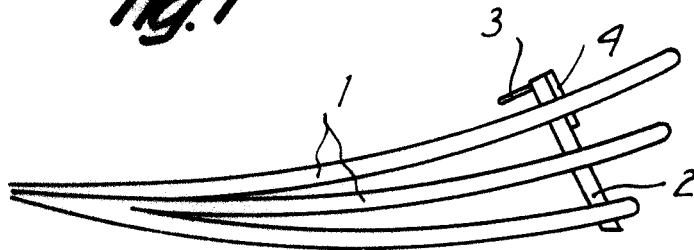

111194

Fig. 2

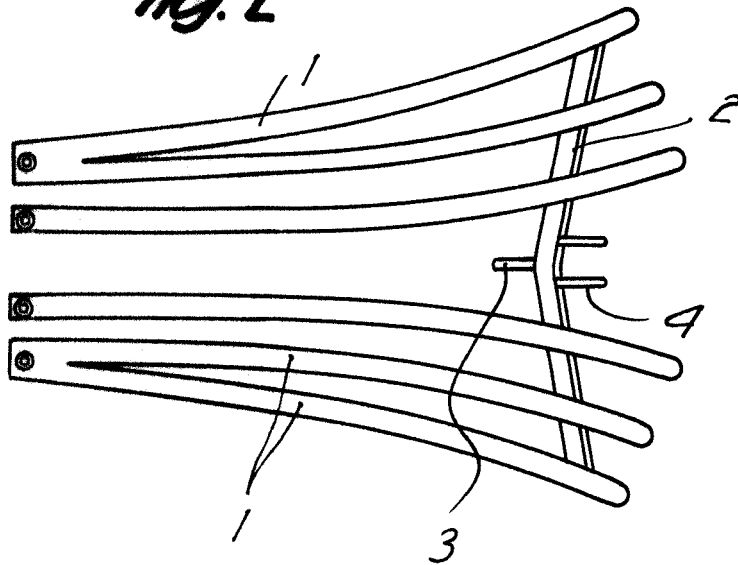

Barcelona, 28 ENE 1965
Maquinaria e Implementos Agrícolas, S.A.
p.a.

11968