



111898

111898

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de un_

MODELO DE UTILIDAD

SOLICITANTE: D. DARIO MONREAL URZAY

RESIDENCIA: PAMPLONA (Navarra).- Sanguesa, 12 -3ª Izda.

ENUNCIADO: PARQUET PERFECCIONADO

Prioridad: Patente n.º del

111898



1 La invención a que se refiere la presente Memoria cons-
tituye una novedad industrial con características y ventajas que la
hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella
se solicita, de acuerdo con las prescripciones del vigente Estatuto
5 sobre la Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, texto
refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

Este Modelo de Utilidad se contrae como su enunciado in-
dica, a una loseta de parquet prefabricada, que supera con mucho, por
su especial estructura y forma de fabricación, a todas las actualmen-
10 te conocidas.

Uno de los objetos particulares de la invención, ha sido
el de proporcionar una loseta de parquet que no pueda ser dañada, co-
mo ahora ocurre, por los afilados tacones del calzado femenino, ni
tampoco hendida o dañada por el peso de las patas de los muebles u
15 otros objetos que se desplacen por encima de las mismas.

Otro objeto, tiende a proporcionar una nueva loseta de
parquet prefabricada, que no precise para su conservación de ser bar-
nizada, una vez colocada en el piso.

Otros objetos y ventajas, resultarán evidentes con la ul-
20 terior y más detallada descripción de la invención, que se realiza
con referencia al dibujo esquemático que se adjunta.

En dicho dibujo, se ha ilustrado a título de ejemplo, una
loseta de parquet, vista en perspectiva por uno de sus ángulos y des-
de una parte superior. Esta loseta tiene una de sus esquinas cortada,
25 según una línea de corte sinuosa.

Básicamente, la loseta está formada por una pluralidad
de tacos de madera (1) cortados a testa. Esta condición proporciona
a los tacos una gran resistencia a la compresión, haciéndolos muy du-
ros e impenetrables a los objetos punzantes o agudos, pero sin embar-
30 go tiene tres inconvenientes importantes, que hasta ahora no habían



111898

1 sido solucionados, motivo por el cual, y aún sabiendo las ventajas que en orden a una mejor resistencia, proporcionan los tacos cortados a testa, éstos no habían sido utilizados.

Estos inconvenientes enunciados, son los siguientes:

5 a) Mucha dificultad para formar la loseta a base de tacos cortados a testa, ya que estos están solicitados por muchas fuerzas que tienden a moverlos constantemente.

10 b) El barnizado de la loseta fabricada con tacos cortados a testa es muy difícil por la cantidad de barniz que absorbe y que obliga a dar capas múltiples y siempre con el riesgo de que la madera siga chupando y no se sature.

15 c) Es costoso, difícil y engorroso el lograr mantener la loseta plana, ya que al humedecerse tiende en seguida a combarse lo que en muchos casos produce la desunión de los tacos encolados que componen las mismas, y más aún si estos son muy delgados y sus cantos de unión tienen poca superficie de contacto entre sí.

20 Para resolver todos estos problemas apuntados y conseguir una loseta de las características al principio enumeradas, se ha previsto introducir la loseta fabricada a base de tacos de madera (1) cortados a testa y encolados entre sí por sus cantos, en una prensa especial, y mantener dicha loseta sumergida en una solución de resinas sintéticas, hasta su total impregnación.

25 Estas resinas (2) se introducen por todas las vetas (3) de la madera y al secarse dan origen a la formación de un bloque resistente y de gran dureza que se puede ya colocar en obra, con la seguridad de que no se deformará por mucha humedad que tenga que soportar, no siendo además necesario el tener que barnizarlo.

30 Otra ventaja importantísima que aporta esta nueva loseta de parquet, es que la misma es altamente aislante, eléctricamente, precisamente por la naturaleza sintética de su composición, ya que



1 la madera impregnada en gran proporción aumenta su condición de ais-
lante en grado sumo.

5 Hecha la descripción precedente, hemos de añadir que los
detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que
por ello cambie la esencia de la invención que es la que se despren-
de de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguien-
te

NOTA

10 En resumen, el Modelo de Utilidad que se solicita recaerá
sobre las siguientes reivindicaciones:

15 1ª.- PARQUET PERFECCIONADO, caracterizado porque está
constituído esencialmente por unas losetas prefabricadas compuestas
a base de tacos de madera, cortados a testa, y unidos entre sí por
sus cantos laterales, que se mantienen prensados fuertemente mientras
reciben un baño integral de resinas sintéticas, las cuales impregnan
la totalidad de la madera hasta la saturación de la misma al introdu-
cirse por todas las vetas y poros, y dando origen al secarse a la
formación de un bloque estable, impenetrable a la humedad y de gran
resistencia a la penetración.

20 2ª.- Se reivindica por último como objeto sobre el que ha
de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: "PARQUET PERFECCIO-
NADO".

25 Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presen-
te Memoria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos que
se acompañan.

Madrid, 8 de Marzo 1.965


ALFONSO UNGRIA

p. p.

30



111898

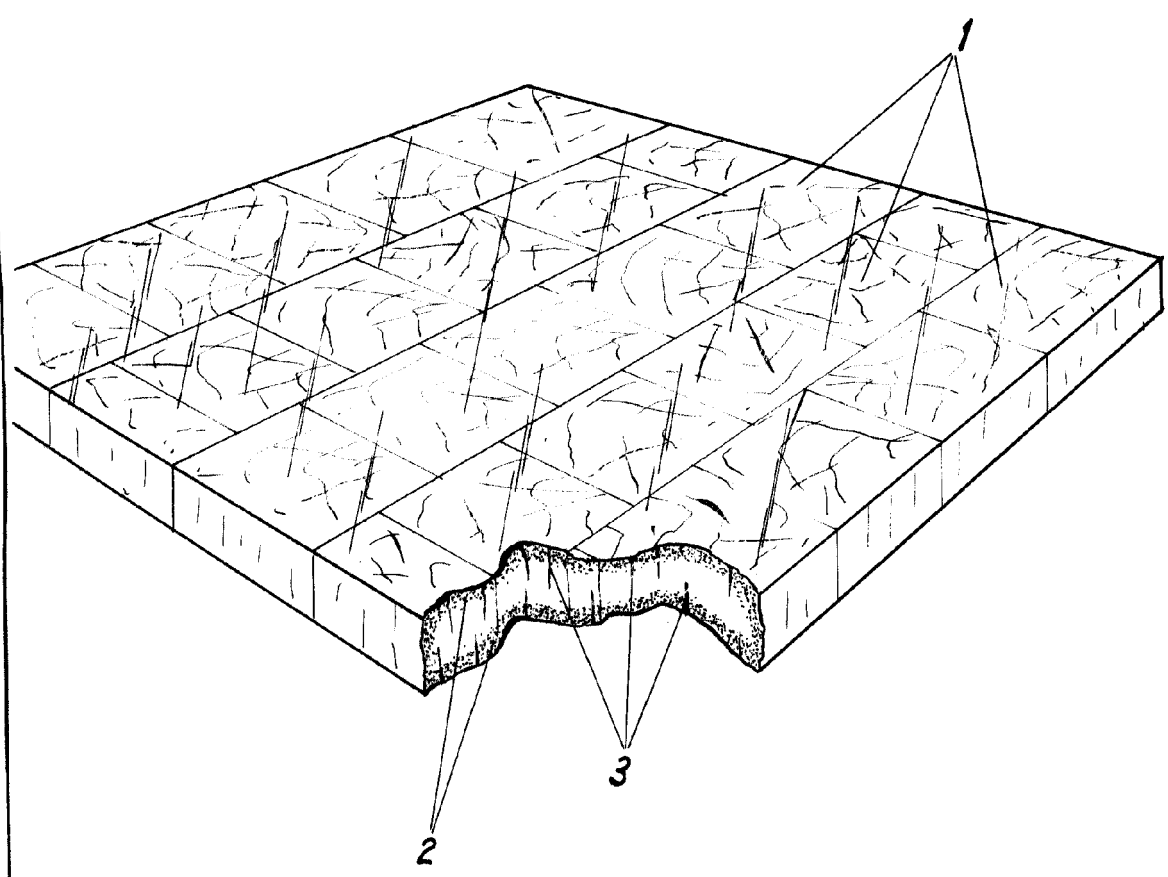

ESCALA VARIABLE

Madrid, 8 de Marzo de 1965
ALFONSO UNGRIA
P.P.