

129116



129116

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor —
de SACCONI & COMPAÑIA LIMITADA, residente en PUERTO DE SANTA MARIA(Cádiz)
Virgen de los Milagros, nº. 7. por: "TAPON CON DISPOSITIVO FIJADOR PERFEC-
CIONADO".-

Memoria Descriptiva

La presente descripción se refiere, como su enunciado indica, a
un tapón para frascos y botellas en general dotado de un dispositivo de -
fijación para aplicación sobre el cuello del envase, que permite realizar
la apertura del mismo y su posterior cierre, sin que dicho tapón se sepa-
ra un instante de la botella o frasco donde está incorporado.

5

No cabe duda de que existen en el Mercado Nacional una variedad
insospechada de tapones y elementos de cierre para botellas y envases de-
este tipo, sin embargo todos ellos adolecen del defecto de su separación -
de la botella, cuando se procede a la apertura de la misma, lo que apare-
ja molestias y preocupaciones para el usuario al intentar el cierre de la

10

129116



misma, pues en muchas ocasiones, no se encuentra en el momento oportuno y en otras muchas incluso, se pierde con el consiguiente trastorno que dicha desaparición supone.

15 El invento que se preconiza, resuelve de forma sencilla, cómoda y racional los anteriores inconvenientes apuntados, yá que dispone de un dispositivo fijador que permite incorporar el tapón propiamente dicho al envase, sin que ambos elementos se desunen en ningún momento, tanto si la botella o el frasco está cerrado, como si éste está abierto.

20 Este perfeccionamiento, como todas las cosas útiles, es a todas luces sencillo y extraordinariamente practico y su misma sencillez avala la bondad del sistema que seguramente, de ahora en adelante será adoptado universalmente, desterrando para siempre métodos y costumbres rutinarias que siempre suponían rémoras y puntos muertos en el avance constante del progreso.

25 La sustancialidad de la invención consiste en la creación de un tapón con estrías exteriores de contacto en material plástico o similar, dotado de una prolongación que se remata en un arco interior abierto por una rasgadura, practicada en el apéndice, que no interrumpe la continuidad del perímetro circular y que le dá cierta elasticidad y una mayor dimen -
30 sión de apertura para mejor incorporación sobre el cuello del envase.

El tapón también posee un rehundido con rebaje interior para in -
troducción del extremo abierto del gollote mediante presión y una solapa -
con cartela de refuerzo, habilitada para una mejor apertura del mismo.

35 Para una mejor comprensión de cuanto antecede se acompaña una hoja de planos en los que se representa esquemáticamente la invención que a continuación y con referencia a los mismos dibujos se describe detalladamente.

La figura primera representa en planta el tapón objetode esta -
memoria.

40 La figura segunda es una sección según plano II-II.

129116



Las figuras tercera y cuarta, muestran el invento incorporado sobre una botella, en las versiones respectivas de botella y botella abierta.

45 De acuerdo con las figuras que se adjuntan a título de ejemplo -
ilustrativo no limitativo, el invento se organiza a base de una corona de-
cierre -1- dotada de una baseta circular exterior -2- que se prolonga en -
un extremo, por una visera -3- acartelada con refuerzo triangular -4-, mien-
tras que en lado oponente a la solapa -3- posee un apéndice -5- que se re-
mata en un aro concéntrico -6-, abierto por una rasgadura -7-, que no inte-
50 rrumpe la continuidad del perímetro cerrado circular y sin embargo, le dá-
cierta elasticidad y mayor dimensión de apertura para incorporación sobre-
el cuello del envase.

El tapón propiamente dicho -1- dispone de un rehundido que origi-
na un espacio -8- con resalte interno -9- que permite su introducción en -
55 el extremo abierto del gollete -10- cerrando por presión y engatillamien-
to de dicho resalte con el reborde -12- de la botella -11- y de una serie -
de estrias exteriores -13 que facilitan su mejor agarre.

Las figuras 3ª y 4ª, muestran elocuentemente la aplicación prác-
tica del invento, en ellas puede apreciarse perfectamente la botella cerra-
60 da con el tapón que nos ocupa y la misma botella abierta sin que el elemen-
to obturador se separe del envase en ningún momento, disposición que apor-
ta una indudable ventaja y comodidad para el usuario al permitirle despreo-
cuparse totalmente del tapón una vez abierta la botella, ya que en el mo-
mento oportuno sabe, que lo encontrará apto para cierre inmediato.

65 Descrita suficientemente la naturaleza y alcance de la presente-
invención, así como la manera de poderla llevar a la práctica, -
se hace constar que en la misma podrán ser variables los materiales, formas,
dimensiones y en general todos aquellos detalles accesorios o secundarios-
que no alteren, cambién, ni modifiquen la esencialidad propuesta.

70 Los términos en que queda redactada esta memoria son ciertos y -



fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose interpretar en su sentido más amplio y nunca en forma limitativa.

75 El Modelo de Utilidad que se solicita en España y sus Posesiones por veinte años, según legislación vigente, deberá recaer sobre "Tapón con dispositivo fijador perfeccionado", de acuerdo con las siguientes:

REIVINDICACIONES

80 1ª. Tapón con dispositivo fijador perfeccionado, caracterizado por constituir un sistema de cierre que se organiza a base de una corona dotada de una baseta circular exterior que se prolonga en un extremo por una solapa con cartela de refuerzo, mientras que en lado opuesto de la visera existe un apéndice que flanquea por este lado a la corona de cierre y que se remata en un aro o anillo concéntrico interior, abierto por una rasgadura triangulada, practicada en el brazo prolongador que no interrumpe la continuidad del perímetro circular cerrado y sin embargo le proporciona elasticidad y mayor dimensión de apertura para incorporación sobre el cuello del envase, mientras que la dicha corona posee exteriormente, estrias de contacto y un rehundido interior que origina un espacio interno con resalte para cierre por presión y engetillamiento del sistema con el extremo abierto del gollote de la botella.

90 2ª. "TAPON CON DISPOSITIVO FIJADOR PERFECCIONADO".-

Según queda sustancialmente descrito y reivindicado en esta memoria que consta de cuatro hojas, numeradas y mecanografiadas por una sola de sus caras, a las que se acompaña una hoja de dibujos para sumejaor comprensión.

Madrid, 13 ABR. 1967

RODOLFO DE LA TORRE ROSELLI
P. P.
Basilio García Arteaga

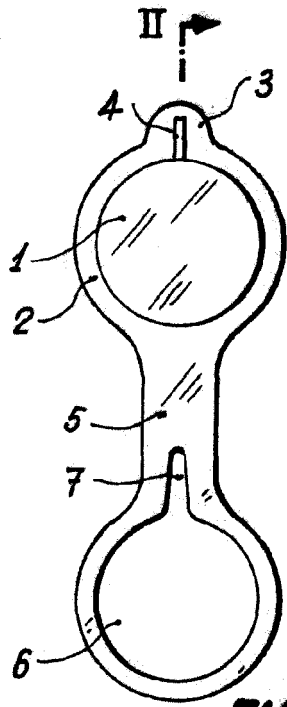


FIG. 1

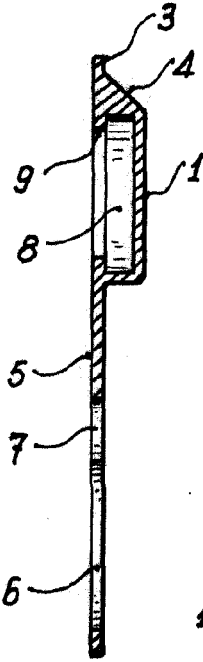


FIG. 2

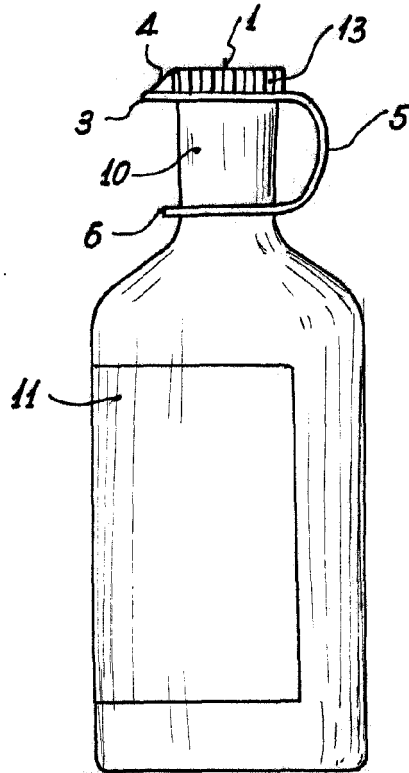


FIG. 3

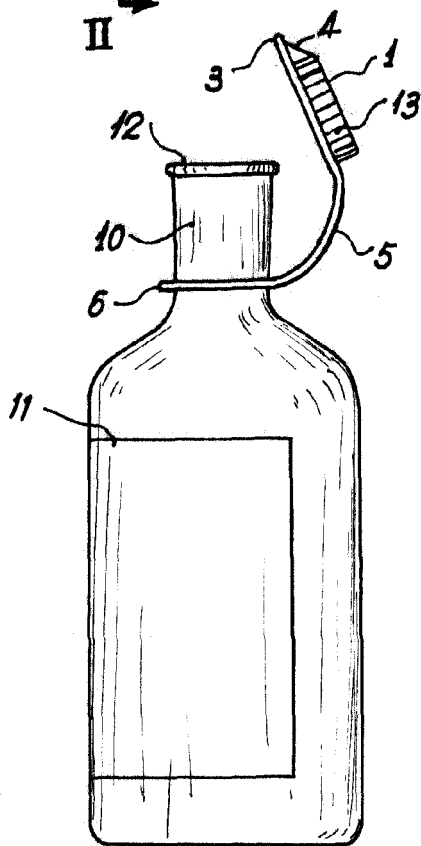


FIG. 4

Escala variable

Madrid, 13 ABR. 1967

RODOLFO DE LA TORRE ROSELLO
P. P.

Emilio García Artaza