



147994

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

A favor de JANE, S.A., razón social española, domiciliada en BARCELONA, Cartagena, 203. - - - - - por: "CHASIS PERFECCIONADO PARA COHECITOS INFANTILES". -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un chasis para cochecitos infantiles, el cual en virtud de sus especiales características se halla notablemente perfeccionado respecto de los conocidos, a los que aventaja por sus buenos resultados.

En este sentido, el chasis para cochecitos infantiles en cuestión se particulariza esencialmente por comprender un bastidor portarruedas que presenta un tramo transversal central del que se derivan superiormente dos



manguitos en los cuales se insertan los extremos inferiores de dos largueros portacapazo o portasilla y a los que se acopla el asidero-manillar del cochecito.

Según otra característica, por lo menos uno de
5 los manguitos receptores de los largueros comprende un fiador tipo gatillo que se engancha en el extremo del correspondiente larguero para la retención amovible del montaje entre bastidor portarruedas y largueros.

Para facilitar la explicación más detallada,
10 se acompaña un dibujo en el que se ha representado un caso práctico de realización que se cita solamente a título de ejemplo no limitativo del alcance de la invención.

En dicho dibujo, la única figura es un detalle en alzado y en sección parcial que ilustra un fragmento
15 correspondiente a uno de los laterales del chasis de referencia.

Dicho chasis comprende un bastidor que en cada lateral del correspondiente cochecito infantil presenta un elemento -1- al que están unidas, directamente o en
20 otra forma, las ruedas del cochecito.

El citado bastidor portarruedas presenta un tramo central -2- constituido por un elemento tubular de sección rectangular dispuesto transversalmente que se halla unido a los dos elementos laterales -1-, de cuyo
25 tramo transversal -2- se derivan superiormente dos manguitos -3- situados uno en cada lateral del chasis.

En los referidos manguitos -3- son introducibles los extremos inferiores de dos largueros -4- a los que se unen con medios convencionales (no ilustrados) un capazo
30 o una silla del cochecito. Dichos largueros -4- se unen,

18 ABR.



además, al correspondiente asidero-manillar.

Por lo menos uno de los manguitos -3- comprende un fiador tipo gatillo -5- articulado a través de una abertura -5'- en el elemento transversal -2- sobre un eje -6-, cuyo fiador presenta una porción -7- conformada en gancho para prender en el extremo inferior del correspondiente larguero -4- a través de un orificio -8- del manguito -3- y de una abertura -9- del larguero y obtener con ello la retención amovible de los dos largueros en el bastidor portarruedas. Tal retención se asegura por medio de un muelle -10- que encaja en un alojamiento -11- del elemento transversal -2- y está enlazado con un apéndice -12- del fiador -5- de manera que mantiene la porción en gancho -7- introducida en el larguero -4-. Como se comprende, para desacoplar los largueros -4- del bastidor, se separa la porción en gancho -7- del fiador respecto del larguero en el que prende, lo que se puede efectuar fácilmente y en forma ventajosa ejerciendo presión hacia abajo sobre el fiador con el pie.

El chasis constituido de la manera expuesta se puede demostrar, como se aprecia, separando muy fácilmente los largueros -4- portacapazo o portasilla del bastidor portarruedas, con lo que, después de retirado el capazo o la silla, es posible guardar dichos elementos, ya sea juntos o por separado, de modo que ocupan un espacio sumamente reducido.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada solamente a título de ejemplo, a las que alcanzará igualmente la protección



que se recaba. Podrá, por tanto, fabricarse el bastidor para cochecitos infantiles de referencia en cualquier configuración y tamaño y con los materiales y medios más convenientes, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las siguientes reivindicaciones.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

10 1.- Chasis perfeccionado para cochecitos infantiles, caracterizado esencialmente por comprender un bastidor portarruedas que presenta un tramo transversal central del que se derivan superiormente dos manguitos en los cuales se insertan los extremos inferiores de dos largueros portacapazo o portasilla y a los que se acopla el asidero-manillar del cochecito.

15 2.- Chasis perfeccionado para cochecitos infantiles, según la anterior reivindicación, caracterizado porque a lo menos uno de los manguitos receptores de los largueros comprende un fiador tipo gatillo que se engancha en el extremo del correspondiente larguero para la retención amovible del montaje entre bastidor portarruedas y largueros.

20 3.- CHASIS PERFECCIONADO PARA COCHECITOS INFANTILES.

15 ABR



Consta la presente memoria descriptiva de cinco hojas, mecanografiadas, foliadas, numeradas y escritas por una sola cara, acompañada de una lámina de dibujos.

Barcelona, para Madrid, a 15 de Abril de 1969.


JANE, S.A.

P. A.

MANUEL LE...
P. A.



15 ABR 1969

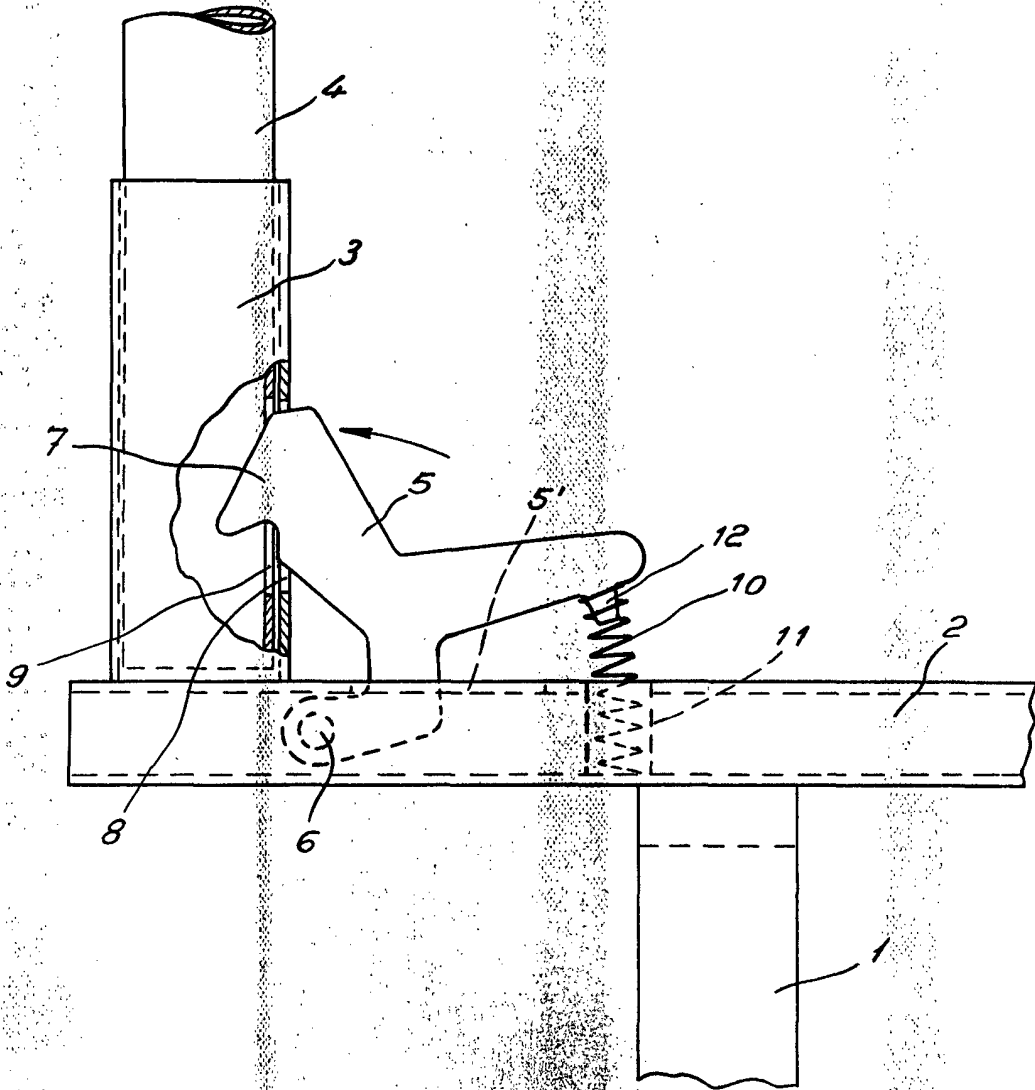

Barcelona, 15 de Abril de 1969.

MANUEL D. J. P. P.

Manuel D. J. P. P.