



148314

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "JAULA PERFECCIONADA PARA AVICULTURA", a favor de
DON JOSE CURIA GIRALT, de nacionalidad española, do -
miciliado en BARCELONA, calle Velia, nº 75.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una
jaula perfeccionada para avicultura.

- Más concretamente, en la invención se ha ideado
una jaula especialmente destinada para gallinas ponedoras,
5. pollos, etc. la cual comprende una original organización,
merced a la cual se logran una serie de ventajas notables
con respecto a las jaulas actualmente en el mercado, ta -
les como menor peso de la jaula, de lo que se deriva una



menor cantidad de material utilizado que repercute en una mayor economía en el costo general de la jaula o instalación, comprendiendo la jaula, a su vez, una disposición racional de los receptáculos de alimento y bebederos, que pueden ser aprovisionados manualmente o presentar un dispositivo de aprovisionamiento automático y continuo.

La ventaja esencial de la jaula objeto de la presente invención, consiste en el hecho de disponer un conjunto de dos o más jaulas situadas sobre un plano que forma una vertiente, en cuya jaula quedan por separado los pasillos o receptáculos de alimento y bebedero, pero al fácil alcance de la mano, actuando la pendiente antedicha como plano inclinado que vierte los huevos, tanto de las jaulas exteriores como de las más interiores, hacia una banda sinfin, exterior única colectora, dotada de medios mecánicos de traslación.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos :

La figura 1, representa una vista en alzado lateral de una jaula a dos vertientes.

La figura 2, es una vista en perspectiva, similar a la anterior.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización una jaula -1-, que presenta receptáculos -2-



para alimentos, con medios mecánicos incorporados -3-, para el avance de aquellos y su distribución uniforme a lo largo de las filas de jaulas.

5. El conjunto de jaulas representado en las figuras, presentan un bebedero central -4-, y dos exteriores -5-.

10. Cada vertiente puede presentar tabiques divisorios, desde el exterior hacia la zona central o vértice, que definen dos o más jaulas. Los huevos puestos en cualquiera de estas jaulas, son conducidos a través del plano inclinado común -6-, hacia una cinta sinfin -7- de transporte, exterior a las jaulas.

15. La organización de la jaula permite en un momento determinado solventar cualquier anomalía que se produzca en las citadas cintas transportadoras, en los alimentadores de pienso, o en los bebederos, por quedar toda esta instalación al fácil alcance de la mano y perfectamente visible.

Las jaulas son accesibles por su parte superior -8-.

20. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

25.



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1.- Jaula perfeccionada para avicultura, caracterizada esencialmente por el hecho de comprender una canal central superior para colocación del pienso, y canales bebedero exteriores situadas en posición próxima a la base superior de la jaula, formando el piso de ésta última un plano inclinado a manera de vertiente única para descenso rodado por gravedad de los huevos, tanto de los puestos en
10. la zona de mayor altura como de menor altura del plano antedicho, presentando la jaula en su lateral exterior y próxima a la zona de base, una ventana continua para salida de los huevos que son recibidos por una cinta sinfin
15. colectora y transportadora de los mismos, situada exterior a la jaula, pudiéndose ésta acoplar por el lateral correspondiente a su parte elevada, a otra jaula similar, formando un conjunto simétrico a dos vertientes en sentido opuestos.

2.- Jaula perfeccionada para avicultura.



Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 5 hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de los dibujos reglamentarios.

Madrid, a

p.a.

P. P.

JAMES BERIN

8 MAY 1911



Fig. 1


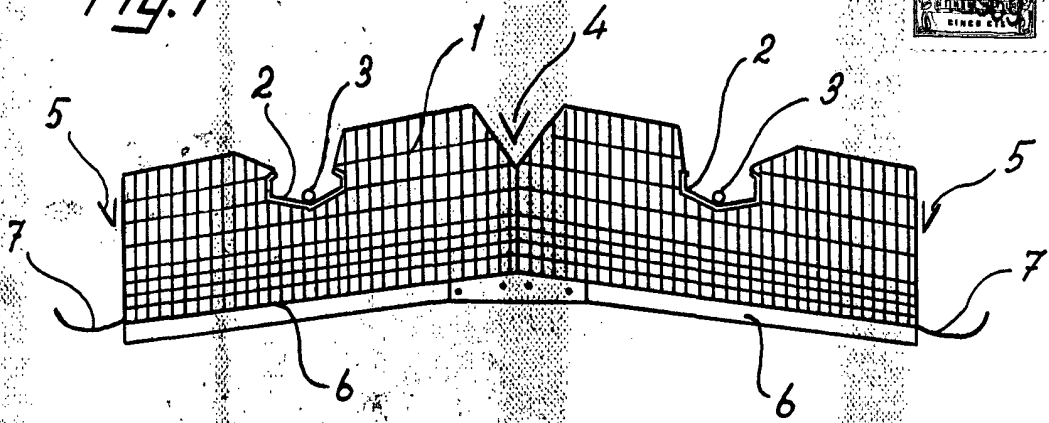


Fig. 2

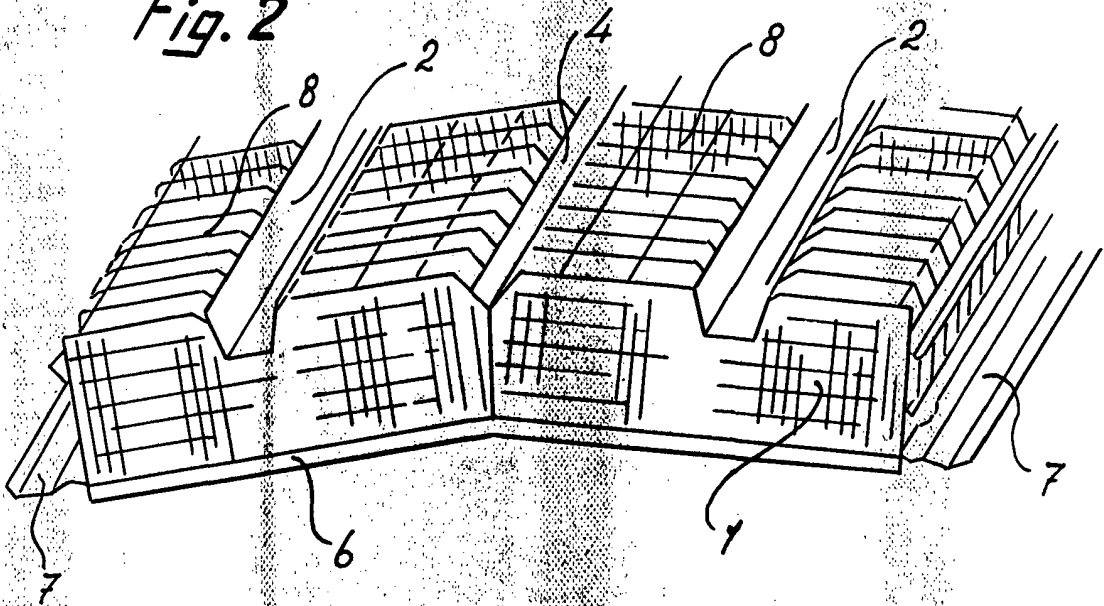

Madrid, a - 8 MAY. 1969

p.a.

JAIMÉ ISERN
P. P.