

149031

149031

MALA REPRODUCCION  
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

P A T E N T E      D E      I N V E N C I O N

por veinte años

a favor de Don José JANSÁ Blanch,  
de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Di-  
putación, número 343, por:

"PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR LA CONSISTENCIA DE LAS MASAS  
FRAGUANTES".

---

M E M O R I A      D E S C R I P T I V A

---

1            Se refiere la presente Patente a un procedimiento pa-  
ra mejorar la consistencia de las masas fraguantes. Consis-  
te su esencialidad en añadir a la masa fraguante, al tiempo  
de practicar su amasado, virutas, hebras o fibras metálicas  
5            cualesquiera, de preferencia cortadas las mismas en trozos  
pequeños, las cuales se hace queden uniformemente reparti-  
das en el conjunto de la masa, entremezcladas entre sí y  
con ella.

La masa fraguante puede ser cualquiera, estando nom-

149031

10 puesta, por ejemplo, de cementos (preferiblemente del tipo llamado "porland"), cal, yeso, arena y demás corrientes, solos o combinados con otras materias o productos.

15 Las fibras metálicas pueden ser de cualquier metal y, como ejemplo para comprender su aspecto preferible, citaremos los conocidos estropajos para limpieza del aluminio, los cuales podrían ser usados, sin inconveniente, para el objeto de esta patente, cortados directamente en pequeños trozos, y también podemos citar las virutas arrancadas con las máquinas herramientas.

20 Las aplicaciones de las masas fraguantes así perfeccionadas son múltiples, y mencionaremos, entre otras, la construcción de planchas de grueso, tamaño y configuración variada, para cubiertas, cielo-rasos y arrimaderos y la de tabiques, tuberías, depósitos, cajas, muebles, cajas para encofrado de hormigón, el mismo hormigón y otras.

25 En la realización práctica del procedimiento objeto de esta Patente podrá variar todo cuanto no sea esencial relativamente al mismo.

N O T A

30 SE REINVINDICA:

1 - Procedimiento para mejorar la consistencia de las masas fraguantes, cuya esencialidad consiste en adicionar a las dichas masas fraguantes, solas o combinadas con otras materias, virutas, hebras o fibras metálicas de cualquier

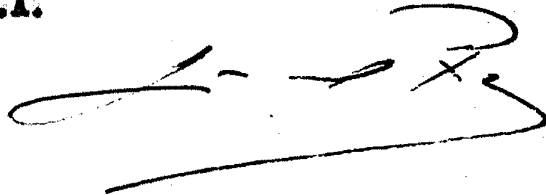
149031

35 clase, preferiblemente cortadas en pequeños trozos, y amasar  
las mismas con el conjunto de la masa de manera que queden  
repartidas en ella, entremezcladas entre sí y con las mate-  
rias componentes.

40 2 - Procedimiento para mejorar la consistencia de las  
masas fraguantes.

Barcelona, 24 de enero de 1.940

P.A.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.