

182947



182947

CERTIFICADO DE ADICION

a la patente número 178927

relativa a "Mejoras en la fabricación de tacos para telares",

a favor de Don Jaime FLAQUE Riera, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle del Clot, número 95,

P O R :

"MEJORAS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL NUMERO 178927 RELATIVA A "MEJORAS EN LA FABRICACION DE TACOS PARA TELARES"";

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 Por la patente principal número 178927, han sido reivindicadas unas mejoras en la fabricación de tacos para telares, según las cuales el material constituyente del

182947



taco se dispone en tiras con superficies de junta paralelas a la cara de percusión y siendo en cada tira la cara más externa la llamada "flor" de la piel, o sea la más dura. El tal sistema constructivo es completamente nuevo
5 respecto a todo lo anteriormente conocido y ofrece la ventaja de presentar sucesivas capas resistentes a la percusión y la de constituir además cada una como un contrafuerte de la precedente:

Ocorre, empero, que mientras con la construcción
10 indicada resulta extraordinariamente incrementada la resistencia para la percusión de la lanzadera, queda subsistente la relativamente escasa de los agujeros de guía, en los que la superficie presentada al roce es la transversal de la piel: Esto, que no representaría inconveniente en el caso de la construcción ordinaria, por preceder el desgaste de
15 la superficie de percusión al de las guías, sí lo representa, en cambio, en la nueva construcción, en la que, por su aumento de resistencia, queda muy prolongada la duración de la parte percutora y por tanto resulta prematura la de las
20 guías:

Para obviar el tal inconveniente, el recurrente ha ideado manteniendo, por lo demás, en un todo, la construcción reivindicada por la patente principal aplicar a
25 los referidos agujeros-guía unos casquillos u ojetes metálicos que protegen contra el desgaste la superficie interior de los agujeros en cuestión:

En el dibujo adjunto, esquemático, en corte, se representa una realización particular del perfeccionamiento indicado: En dicho dibujo: 1 son las diversas tiras de cuero
30 dispuestas con sus juntas 2 paralelas a la superficie de

182947



percusión, conforme a lo reivindicado por la patente principal, y 3 es el casquillo u ojete metálico de refuerzo, constituyendo como un ferro para el agujero-guía. Este perfeccionamiento se aplicará a los diversos agujeros-guía que tenga el taco. Cuando estos agujeros-guía estén enfrentados, o sea queden uno en prolongación de otro, aun cuando haya un espacio entre ellos, podrá, según se prefiera, proveer un casquillo para cada agujero particular o bien uno común abarcando varios de dichos agujeros, ya que entre todos hacen función de una sola guía.

Naturalmente, en la realización práctica de las mejoras relacionadas, podrá ser variable todo cuanto revista carácter accesorio o circunstancial relativamente a la esencialidad de los mismos.

15

N O T A

SE REIVINDICA :

1 - Una mejora en el objeto de la patente principal 178927, relativa a "Mejoras en la fabricación de tacos para telares", que en su esencialidad consiste en aplicar a los agujeros-guía del taco un casquillo u ojete metálico de refuerzo, para prevenir el desgaste de las secciones transversales de las tiras de cuero dispuestas paralelas a la cara de percusión según la construcción objeto de la referida patente principal, en lo que afecta a la superficie interior de los dichos agujeros-guía.

182947




2 - Mejoras en el objeto de la patente principal número 178927 relativa a "Mejoras en la fabricación de tacos para telares":

5

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco, y de una hoja con dibujos, anexa:

10

Barcelona, 8 marzo 1948
P.A:

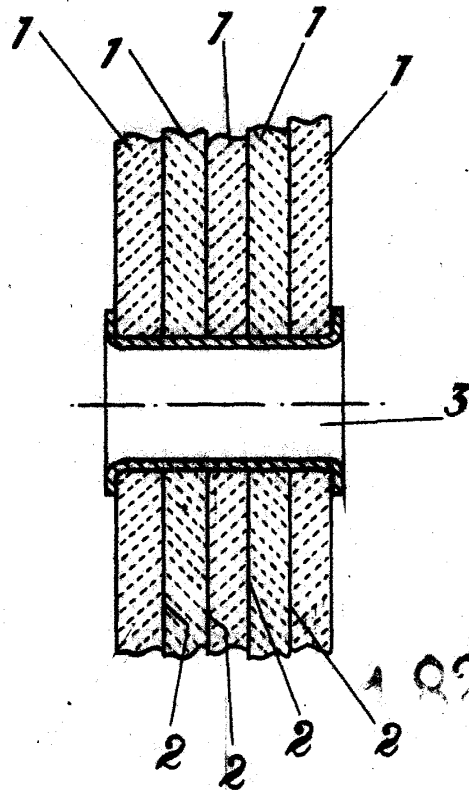

182947



Barcelona, 8 marzo 1948
P.A.

Jaime Flaqué Riera

Escala variable.