


201025



MODELO DE UTILIDAD

=====

Ref: Orden nº 7/2/74 Bi

|           |      |
|-----------|------|
| Int. Cl.: | B25B |
|           |      |
|           |      |

## Memoria Descriptiva

sobre:

ALICATE PERFORADOR PARA LA COLOCACION DE PRECINTOS DE IDENTIFICACION A ANIMALES.

=====

*Solicitante:* D. Ricardo Cano Rubalcaba, de nacionalidad española, residente en: C/ Fernández de Isla nº 8-5º Izda. -SANTANDER-

=====

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto un alicate perforador, para la colocación de precintos de identificación a animales.

El objeto de la presente invención es proporcionar  
5. un alicate de sencillo manejo que sea capaz de sujetar el pre-



cinto en posición de ser aplicado, siendo capaz de dirigir su punta, después de haber taladrado la oreja del animal a precintar, haciéndola pasar a través de dos orificios próximos al otro extremo en sentidos opuestos.

5. Este alicate se constituye de dos elementos giratoriamente montados entre sí, siendo uno de considerable menor longitud, prolongado articuladamente por una palanca acodada cuya rama más corta se dirige al otro, montándose articuladamente entre el extremo de ésta y dicho otro elemento una pequeña palanca. En el otro extremo del
10. elemento más corto está prevista una acanaladura transversal que sirve de guía para doblar el extremo puntiagudo del precinto. Entre los dos mangos de accionamiento se monta un resorte que tiende a mantener constantemente abierto el alicate. Finalmente la rama cota de la palanca acodada sirve de tope contra el elemento opuesto para evitar que
15. pueda deformarse el precinto más de lo debido.

Para una mejor comprensión de la presente invención, se hace a continuación una descripción detallada con referencia a los diseños adjuntos, en los cuales:

20. La figura 1 representa un alzado lateral del alicate según la invención con un precinto, en la que se ha seccionado ligeramente la parte anterior para permitir ver su funcionamiento.

La figura 2 es una vista similar al anterior, pero con el alicate cerrado.

25. Con referencia a los dibujos puede observarse que el alicate se constituye de dos elementos 1 y 2, uno de considerable menor longitud que el otro, montados giratoriamente entre sí en 3. El elemento de menor longitud 1 se encuentra prolongado por la palanca acodada 4, la cual está articuladamente montada en 5. Esta palanca acodada 4 queda dispuesta de tal forma que su brazo mayor 6 consti
30. tuye una prolongación del elemento 1 y sirve de mango, mientras que



5. el brazo menor 7 es practicamente perpendicular y sirve de tope contra el elemento 2 limitando así el cierre del alicate. El extremo libre de dicho brazo menor 7 se encuentra giratoriamente unido a una pequeña palanca 8 a su vez giratoriamente unida por su otro extremo al elemento 2.

Por el otro extremo, mientras el elemento 2 presenta una cara interna totalmente plana.

-N O T A-

10. Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad, por 20 años en España, sobre: ALICATE PERFORADOR PARA LA COLOCACION DE PRECINTOS DE IDENTIFICACION A ANIMALES; caracterizándose por lo siguiente:

15. 1ª.- Alicate perforador para la colocación de precintos de identificación a animales, caracterizado porque se constituye de dos elementos giratoriamente montados entre sí, estando uno, el de menor longitud, prolongado articuladamente por una palanca acodada, cuya rama más corta se dirige al otro, sobre el que se monta articuladamente mediante una pequeña palanca intermedia dispuesta entre el extremo de ésta y dicho otro elemento, presentando el otro extremo del elemento más corto una acanaladura transversal que sirve de guía para doblar la punta del precinto y una pequeña muesca que sirve de tope para la colocación de dicho precinto en el alicate.

20. 2ª.- Alicate según la reivindicación 1ª, caracterizado porque el brazo más corto de la palanca acodada sirve de tope sobre el elemento de mayor longitud, evitando que se deteriore el precinto una vez puesto.

30.

10:3:78

ZU 1025<sup>28</sup>



-4-

3a.- Alicates perforador para la colocación de precintos de identificación a animales, tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en los dibujos adjuntos.

Esta memoria consta de 4 hojas escritas a máquina por una sola cara.

5.



Madrid, 28 FEB. 1974

RICARDO CANO RUBALCABA

L. ACEVEDO Y MUÑOZ  
P. Financ. L. Cecilia Fernández



ESCALA VARIABLE

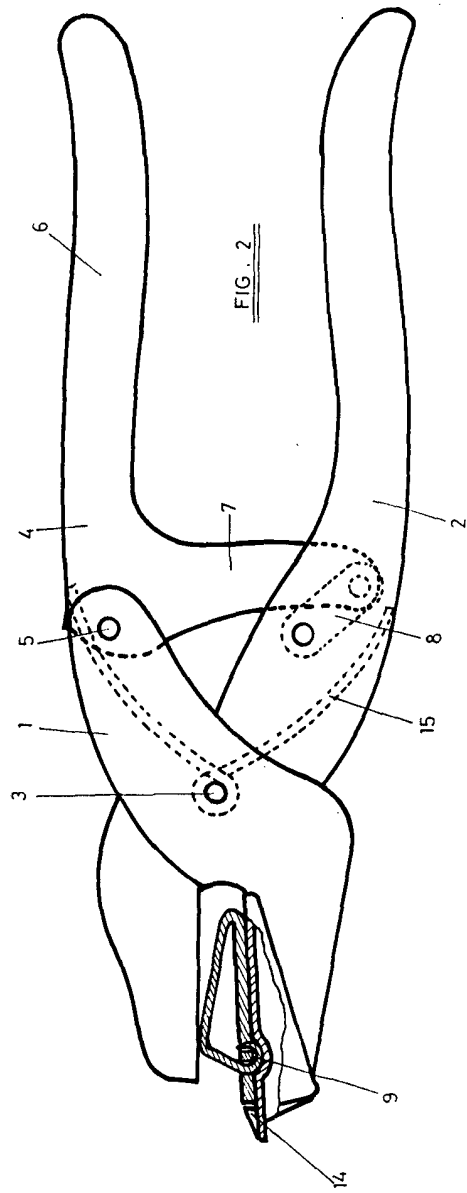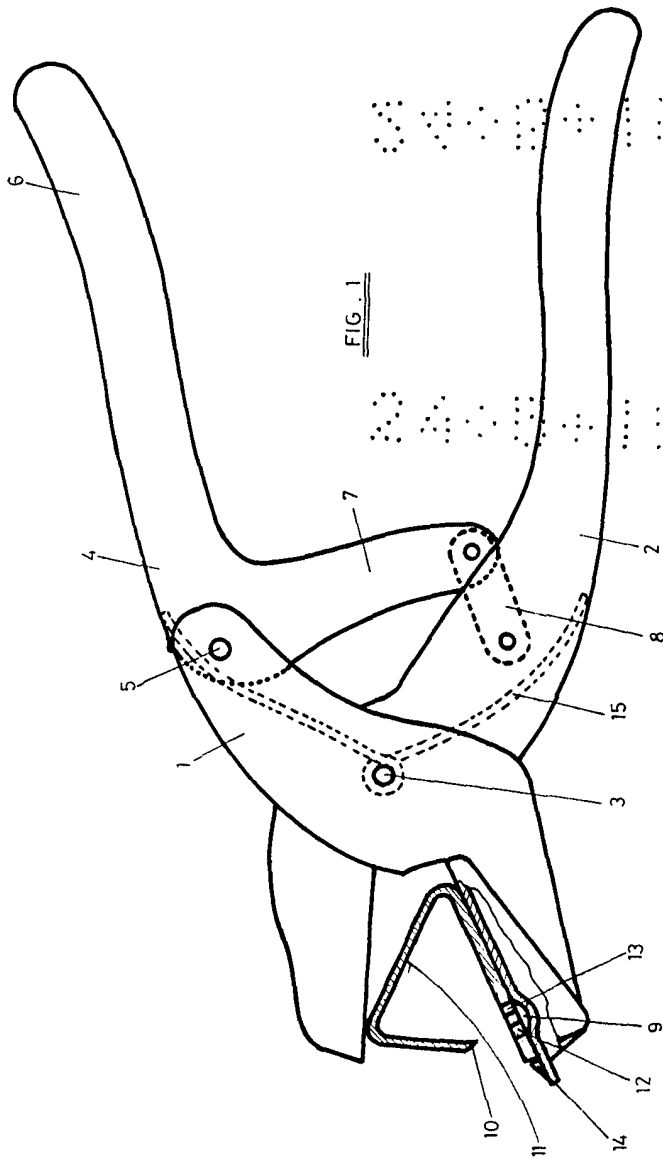

ESCALA VARIABLE.

24 MAY 1974

*[Handwritten signature]*