



## MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un envase perfeccionado para conservas y similares, del tipo fabricado preferentemente en hojalata y que se destinan especialmente a la conservación de alimentos en general, que aporta una sensible mejora sobre los existentes, en cuanto se relaciona con su dispositivo o medios de apertura.

En efecto, tales envases suelen disponer en una extremidad de su tapa de una lengüeta por donde se procede a su apertura mediante el auxilio de una llave ranurada que por ensartado en aquella lengüeta y sucesivos giros sobre sí misma va procediendo a la mencionada apertura de la tapa.

Ahora bien, es conocido que dicha llave se suministra suelta en la caja contenedora del envase en cuestión, lo que origina en no pocos casos su extravío, por caída fortuita o extracción de la misma.

Para evitar dicho problema se ha pensado en el actual modelo, cuya característica primordial radica en permitir que la llave en cuestión vaya incorporada en el envase con fácil acomodo y extracción, lo que prácticamente impide su pérdida. Además ello se logra de una forma sumamente fácil sin más que practicar dos embuticiones especiales en la superficie del envase y que reciben a presión a tal llave.

Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso práctico de realización, el cual se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad.

5

En dichos dibujos:

La figura 1 es una vista en planta superior del envase en cuestión, con su perfil en línea de trazos.

10

La figura 2 se corresponde con una sección transversal ampliada del propio envase, según la línea de corte II-II de la figura 1.

15

Según tales figuras, el envase perfeccionado para conservas y similares, objeto del presente modelo de utilidad está constituido por un cuerpo -1- de perfil variable, en una zona apropiada de cuya superficie, como puede ser su tapa -2- lleva practicadas unas embuticiones salientes enfrentadas -3-4-, y provistas de estructura abombada para causar efecto de muelle contra la llave -5- destinada a la apertura del envase.

20


Dicha llave -5- es de constitución aplanada en su pala -6- y presenta la correspondiente ranura -7- siendo sus bordes divergentes hacia el mango, para alojarse y anclarse a presión en el canaleta -8- determinado entre las embuticiones -3-4-.

25

Con tal constitución es muy simple el

montaje y desmontaje de tal llave -5- respecto del envase, y puede ir incorporada al mismo firmemente a presión mientras no está en uso.

5 El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difiera sólo en detalle de la indicada únicamente a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse este envase en cualquier forma y tamaño, 10 con los medios y materiales más adecuados, y con los accesorios más convenientes por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las siguientes reivindicaciones.

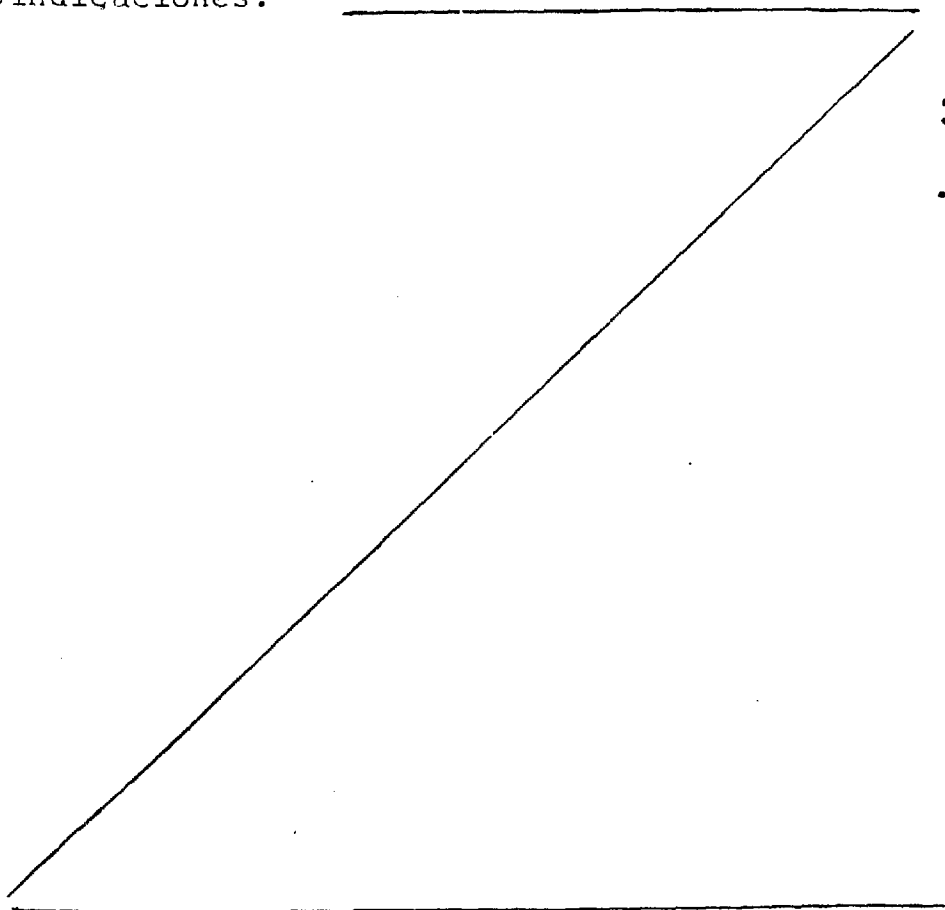

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5 1.- Envase perfeccionado para conservas y similares, del tipo cuya apertura se realiza por sucesivos giros de una llave ranurada, caracterizado esencialmente por presentar en zona a propósito de su superficie unas embuticiones salientes, enfrentadas y abombadas y con efecto de muelle en el anclaje a presión en el canaleta determinado entre ambas embuticiones de la correspondiente llave que a tal efecto presenta una pala aplanada y de bordes divergentes para conseguir aquel anclaje.

10 2.- ENVASE PERFECCIONADO PARA CONSERVAS Y SIMILARES.

Consta la presente memoria descriptiva de cinco hojas mecanografiadas y de una lámina de dibujos.

Madrid, a 24 MAR. 1981

JAIME TRUÑO ORRIOLS

P. A.  
**MANUEL DE RAFAEL**  
 P. P.



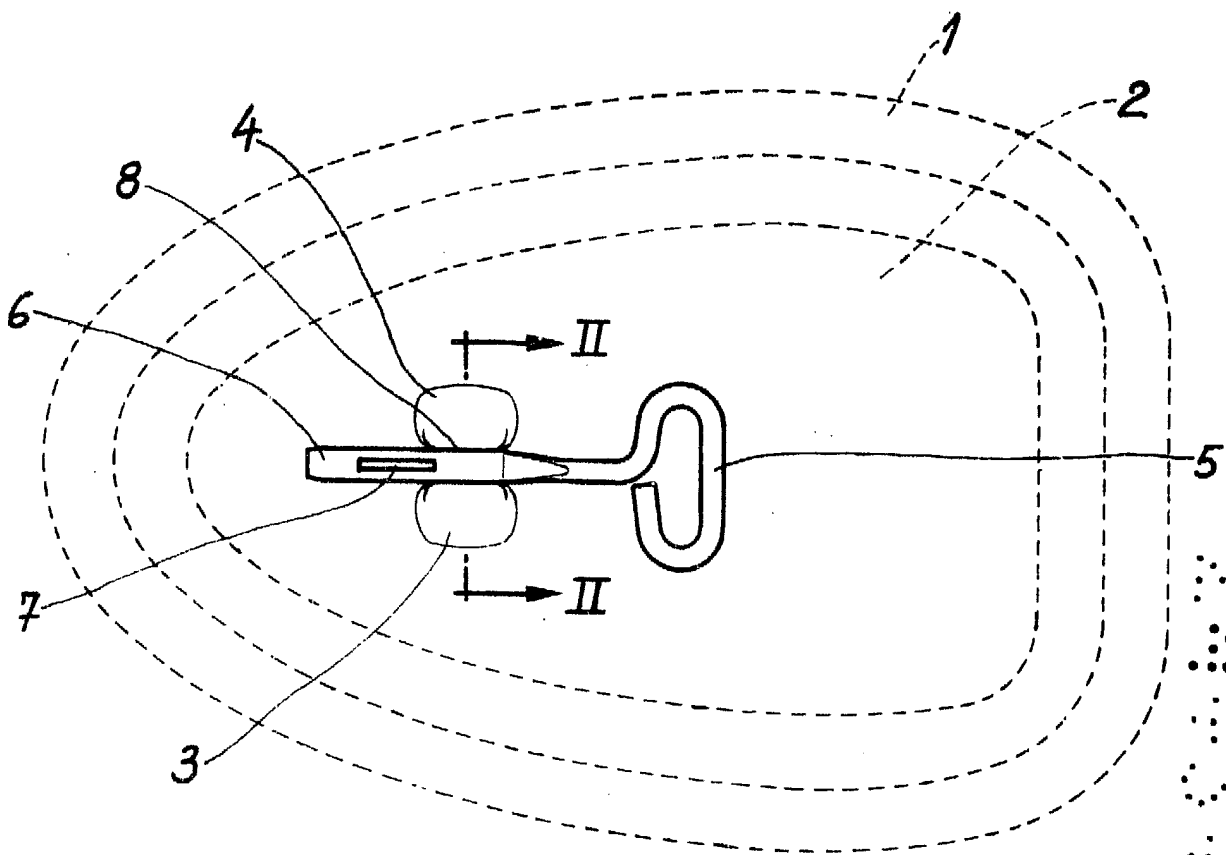


Fig. 1

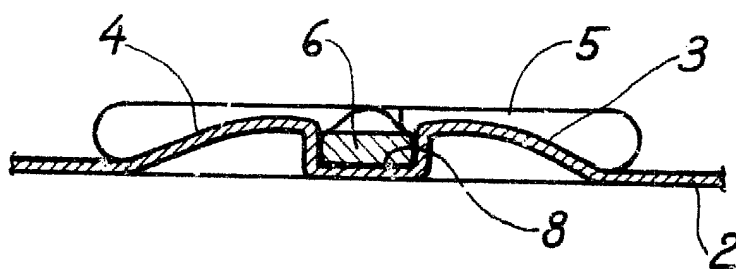


Fig. 2

24 MAR. 1091

Madrid,  
MANUEL DE RAFAEL

P. P.

Escala variable.