



288709

288709

M E M O R I A D E S C R I P T I V A
DE UNA PATENTE DE INTRODUCCION POR DIEZ AÑOS EN ESPAÑA A FAVOR
DE DON ITALO VITTORE, DE NACIONALIDAD ITALIANA, RESIDENTE EN
TORROELLA DE MONTGRI (GERONA) Valenti 19

s o b r e:

PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACION DE PERSIANAS
ARTICULADAS.



Con la presente solicitud se trata de proteger los perfeccionamientos introducidos en la fabricación de persianas articuladas, caracterizadas porque las formas y las constituyen una pluralidad de elementos o perfiles enfilados en hilera por su cabeza y por debajo, o sea por sus dos cantos longitudinales, de manera tal que permitan articular la persiana hasta un ángulo de 90°.

5.-

Para mejor comprensión de la descripción que sigue, se adjuntan dibujos a los cuales se hará constante referencia a lo largo de la misma, siempre a título de ejemplo no limitativo.

10.-

La única figura representada es una sección vertical en corte, en donde se refleja perfectamente el ensamblaje de un elemento con otro.

15.-

El elemento está constituido por dos paredes paralelas (1 y 2) coligadas a un lateral (3) y entre ambas unos tabiquillos intermedios (4 y 4'), y opuestamente al citado lateral (3) una pared horizontal (5) y otra inclinada (5') entre las cuales aparece una figura o ranura longitudinal (6) por lo cual el elemento queda constituido por un cierto número de cavidades, dos de ellas cerradas y una abierta que es la que aparece inferiormente.

20.-

La citada cavidad inferior alojará mediante la correspondiente introducción, un apéndice (7) que es solidario de la pared (3), cuyo apéndice su extremo (7') es semi-circular y se acomoda en el extremo (8) igualmente semi-circular que es la prolongación de la pared (5) que se remete hacia la cavidad, lográndose así una perfecta articulación.

25.-

Como aparece claramente en el diseño, cuando la persiana se extiende o queda extendida, entonces los elementos quedan suspendidos por medio del apéndice (7) sobre el extremo (8) que constituye el remetido de la pared (5) por ello permite dada la incidencia de las paredes laterales o cantos una articulación de 90°.

30.-

En el apéndice (7) su extremo semi-circular (7') es dotado solidariamente de una nervadura (9) la cual es destinada a impedir



que se vuelva la pared (5') donde hará tope una vez lograda la articulación y consiguiéndose así un abisagrado perfecto.

Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente de la presente invención podrán introducirse modificaciones de forma y de detalle sin que por ello varíe la esencialidad de la misma, la cual se reivindica en la siguiente

NOTA

En resumen, la presente solicitud recaerá sobre las siguientes

10.- reivindicaciones.

11.- Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de persianas articuladas, caracterizados porque dichos elementos comprenden una cavidad abierta presentando una fisura longitudinal formada entre dos paredes de uno de los costados de la parte inferior de los elementos, en cuya cavidad se aloja un gancho constituyente de la extremidad o apéndice que solidariamente surge del otro costado de los elementos, donde dicho gancho se apoya sobre la extremidad remitiéndose semi-circularmente también de la pared del costado inferior, dando lugar a formar así una perfecta articulación.

21.- Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de persianas articuladas, según la reivindicación anterior caracterizados porque cuando la persiana queda bajada totalmente se apoyan lateral con lateral, quedando únicamente distanciados los elementos componentes cuando la persiana se eleva, en cuyo momento dichos ganchos quedan colgados del reborde de la pared citada.

31.- Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de persianas articuladas, según las reivindicaciones anteriores caracterizados porque del gancho surge radialmente una nervadura que limita la oscilación durante el cerramiento ya que hará apoyo con la otra semi-pared también del costado inferior.

41.- PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACION DE PERSIANAS ARTICULADAS.

Según se describe en la presente memoria que consta de cuatro

-4-

288709



hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.


Madrid a

4 JUN 1963

X

DON ITALO VITTONI

HOJA UNICA

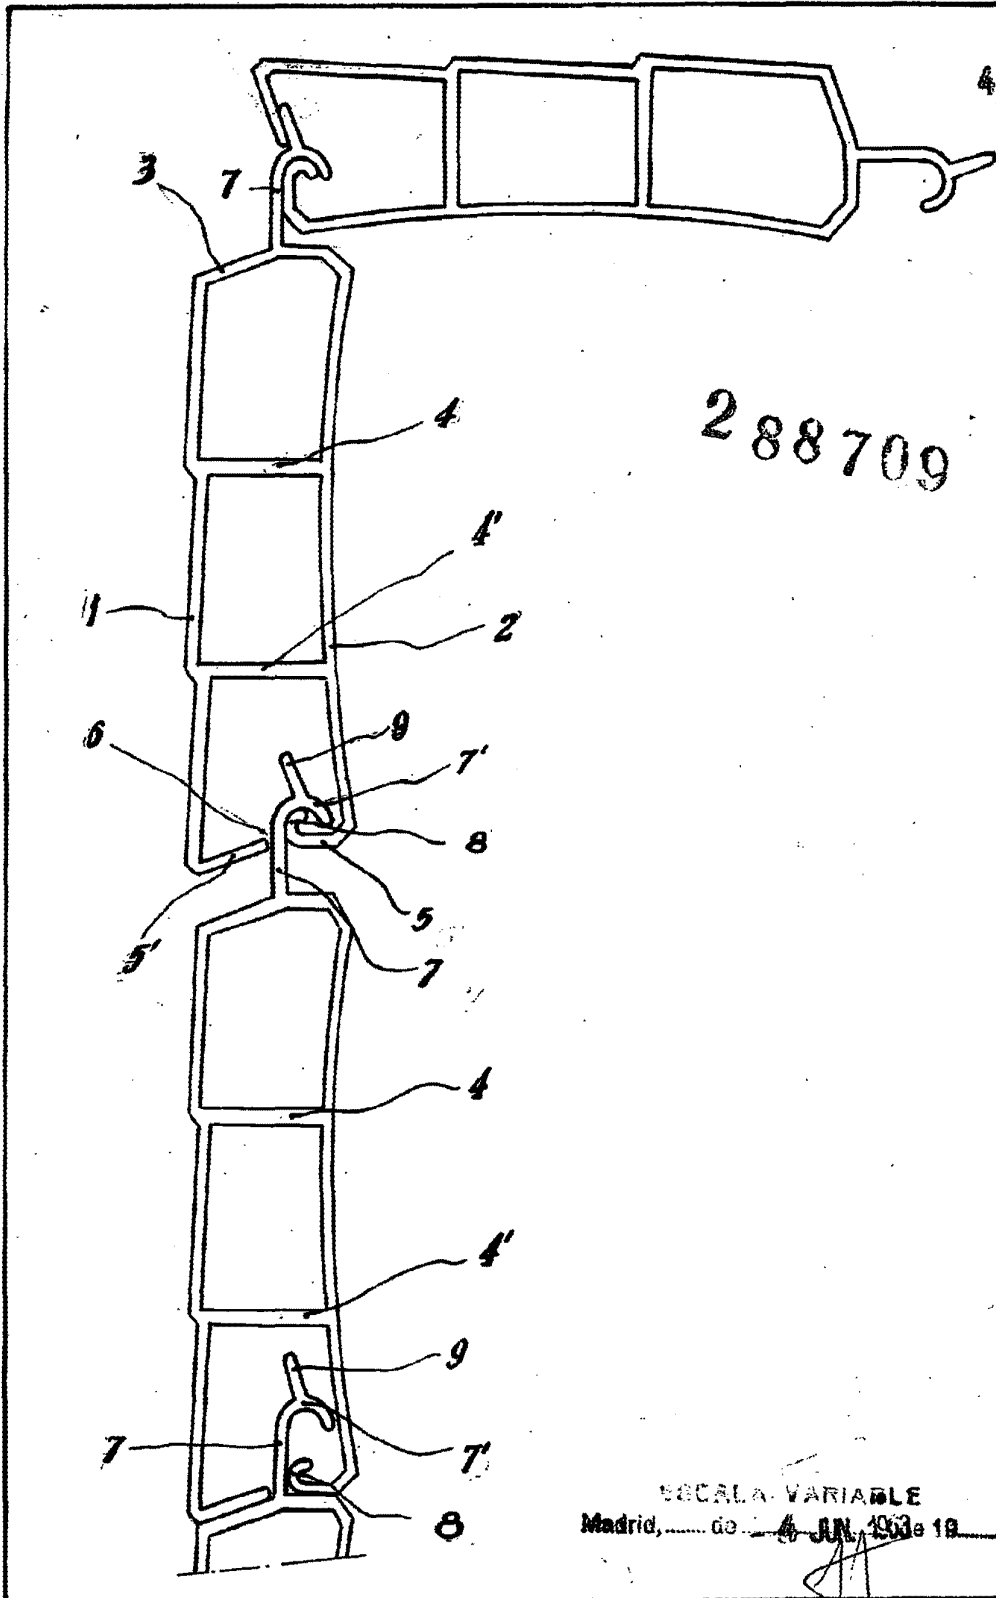

288709

ESCALA VARIABLE
Madrid, de 4 JUN 1963